

6 5 4 3 2 1

bauseitige Installationshinweise:

AW1: Option DN50 Siphon belüftet - Tassenwärmer (A) + Satzabscheider (C)


KW1: Festwasseranschluss G3/4A Absperrhahn - Spectra X-XL (B)
mit Rückschlagventil, Filter und Aquastop - Empfehlung
Wasserdruck 80 bis 800 kPa (0,8 bis 8,0 bar) ohne Wasserfilter
Wasserdruck 80 bis 600 kPa (0,8 bis 6,0 bar) mit Wasserfilter
Brühwasseranschluss Wasserhärte max. 7°dKH

KW2: Festwasseranschluss G3/4A Absperrhahn - Spectra X-XL (B)
mit Rückschlagventil, Filter und Aquastop - Empfehlung
Wasserdruck 300 bis 1000 kPa (3,0 bis 10,0 bar)
Spülwasseranschluss Hartwasser

E1: Steckdose mit FI (Fehlerstromschutzschalter) - Tassenwärmer (A)
230 V 1LNPE 300 W 10 A 50/60 Hz


E2: Steckdose mit FI (Fehlerstromschutzschalter) - Spectra X-XL (B)
400 V 3LNPE 9300 W 16 A 50/60 Hz

WF1: Option Wasserfilter Brita - Spectra X-XL (B)

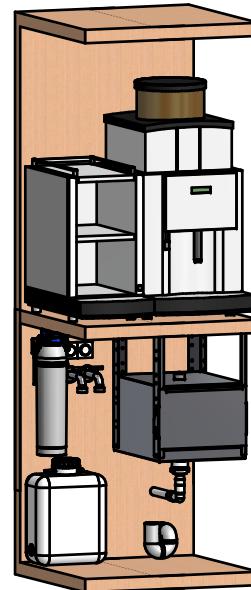

Anforderungen an den Aufstellort:

Alle Geräte werden anschlussfertig ausgeliefert und müssen auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden. Vor der Aufstellung sind die bauseitig notwendigen Anschlüsse gut zugänglich unterhalb der Maschine bis maximal 1 m Abstand zu installieren. Diese Vorarbeiten müssen von konzessionierten Fachleuten unter Beachtung der gültigen Vorschriften und den Installationshinweisen ausgeführt werden. Umgebungstemperatur: 5°C bis 32°C. Luftfeuchtigkeit max. 80%

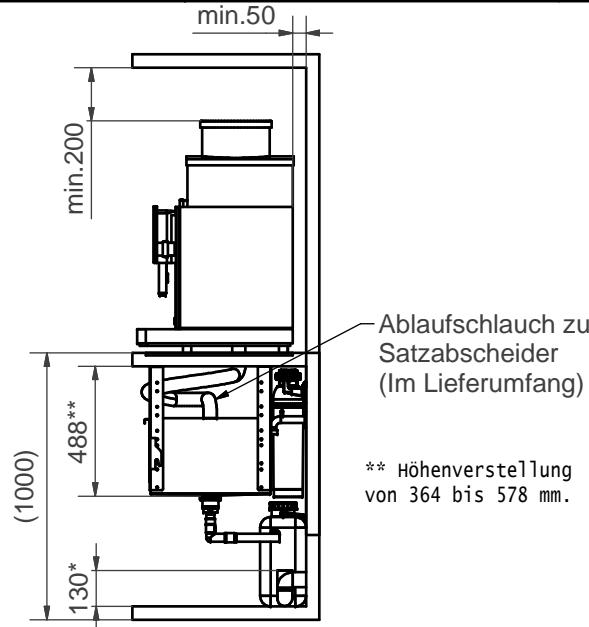

* Mit dem im Lieferumfang des Satzabscheiders befindlichen Schlauch Di32xL1400 kann die Ablaufgarnitur direkt an den bauseitigen Siphon angeschlossen werden.
Schlauch muss mit Gefälle verlegt werden!



Der direkte Anschluss des Satzabscheiders auf der Zulauf- und Ablaufseite kann auch mit handelsüblichen Installationsmaterialien (HT-Rohre, Winkelstücke etc.) ausgeführt werden.

Positionen:

Pos. 1) 8x Stellfläche Gerätefuß

Pos. 2) 2x Bohrung Installationsleitungen

Die Anschlussleitungen vom Tassenwärmer können auch unter Berücksichtigung von ausreichendem Gefälle für den Ablaufschlauch der Tropfschale unter der Kaffeemaschine durch die Tischplatte geführt werden.

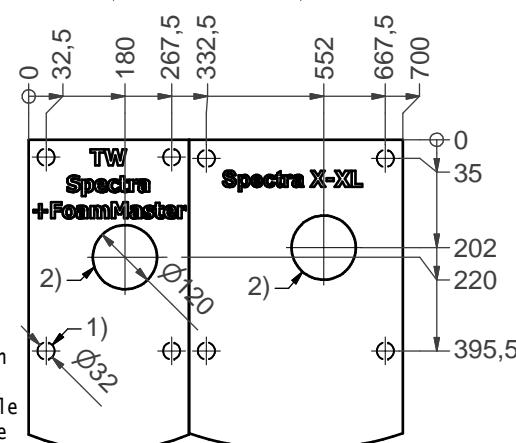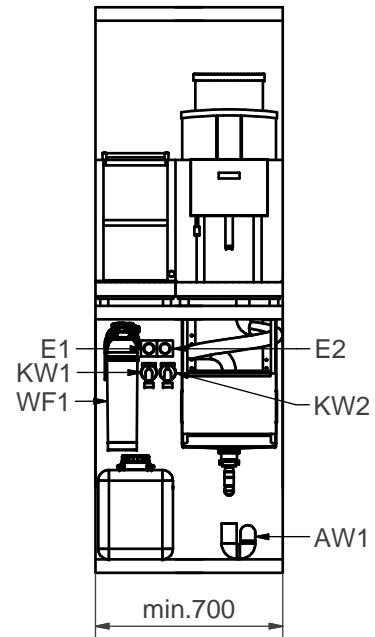

Ersetzt durch	Erstellt durch	Maier	22.05.2015	Dateiname	408896	Gewicht
Ersatz für	Geprüft durch			Änderungs-ID		Massstab
Ursprung-Zchg.	Geändert durch					
FRANKE						
Franke Coffee Systems GmbH Franke Strasse 1 D-97947 Grünfeld Germany Telefon: +49(0)800 037 26 53 Telefax: +49(0)800 337 26 53 E-Mail: CS-info.de@franke.com Internet: www.franke.de						
Technisches Datenblatt						
Spectra X-XL Vetro mit Tassenwärmer und Satzabscheider hängend						
Format A3 Zeichnungs-Nr. 408896 Revision 2 Blatt-Nr. 2 Anz. Blätter 2						