

Gerätehöhen:

Gerätefuss 7 mm (Standard):
Höhe 750 + 7 = 757*

Gerätefuss 40 mm (im Lieferumfang):
Höhe 750 + 46 = 796*

Gerätefuss 70 mm (Option):
Höhe 750 + 71 = 821* (bis 831*)

Gerätefuss 100 mm (Option):
Höhe 750 + 100 = 850* (bis 860*)


* Mit dem optionalen Bohnenbehälter
2x 600g reduziert sich die entsprechende
Gerätehöhe um 52 mm

Technische Daten:

(A)+(C) Franke A800 FM EC:
(Netto bis 58 kg) 380-415 V 3LNPE 6710-7920 W 16 A 50/60 Hz
Netzanschlussleitung 5-adrig (abisoliert); L 2000 mm
CEE-Steckermontage erfolgt vor Ort
alternativ:
220-240 V 1LNPE 2590-3020 W 16 A 50/60 Hz
Netzanschlussleitung 3-adrig (abisoliert); L 2000 mm
Schuko-Steckermontage erfolgt vor Ort

Festwasseranschluss: zulaufschlauch Di8 x 1500 mm; G3/8" Überwurfmutter
Ablaufschlauch Tropfschale Di16 x 2000 mm

(B) Kühleinheit SU12 EC:
(Netto bis 26 kg) 220-240 V 1LNPE 0,72 A 50/60 Hz
Netzanschlussleitung 3-adrig mit Schukostecker; L 1800 mm

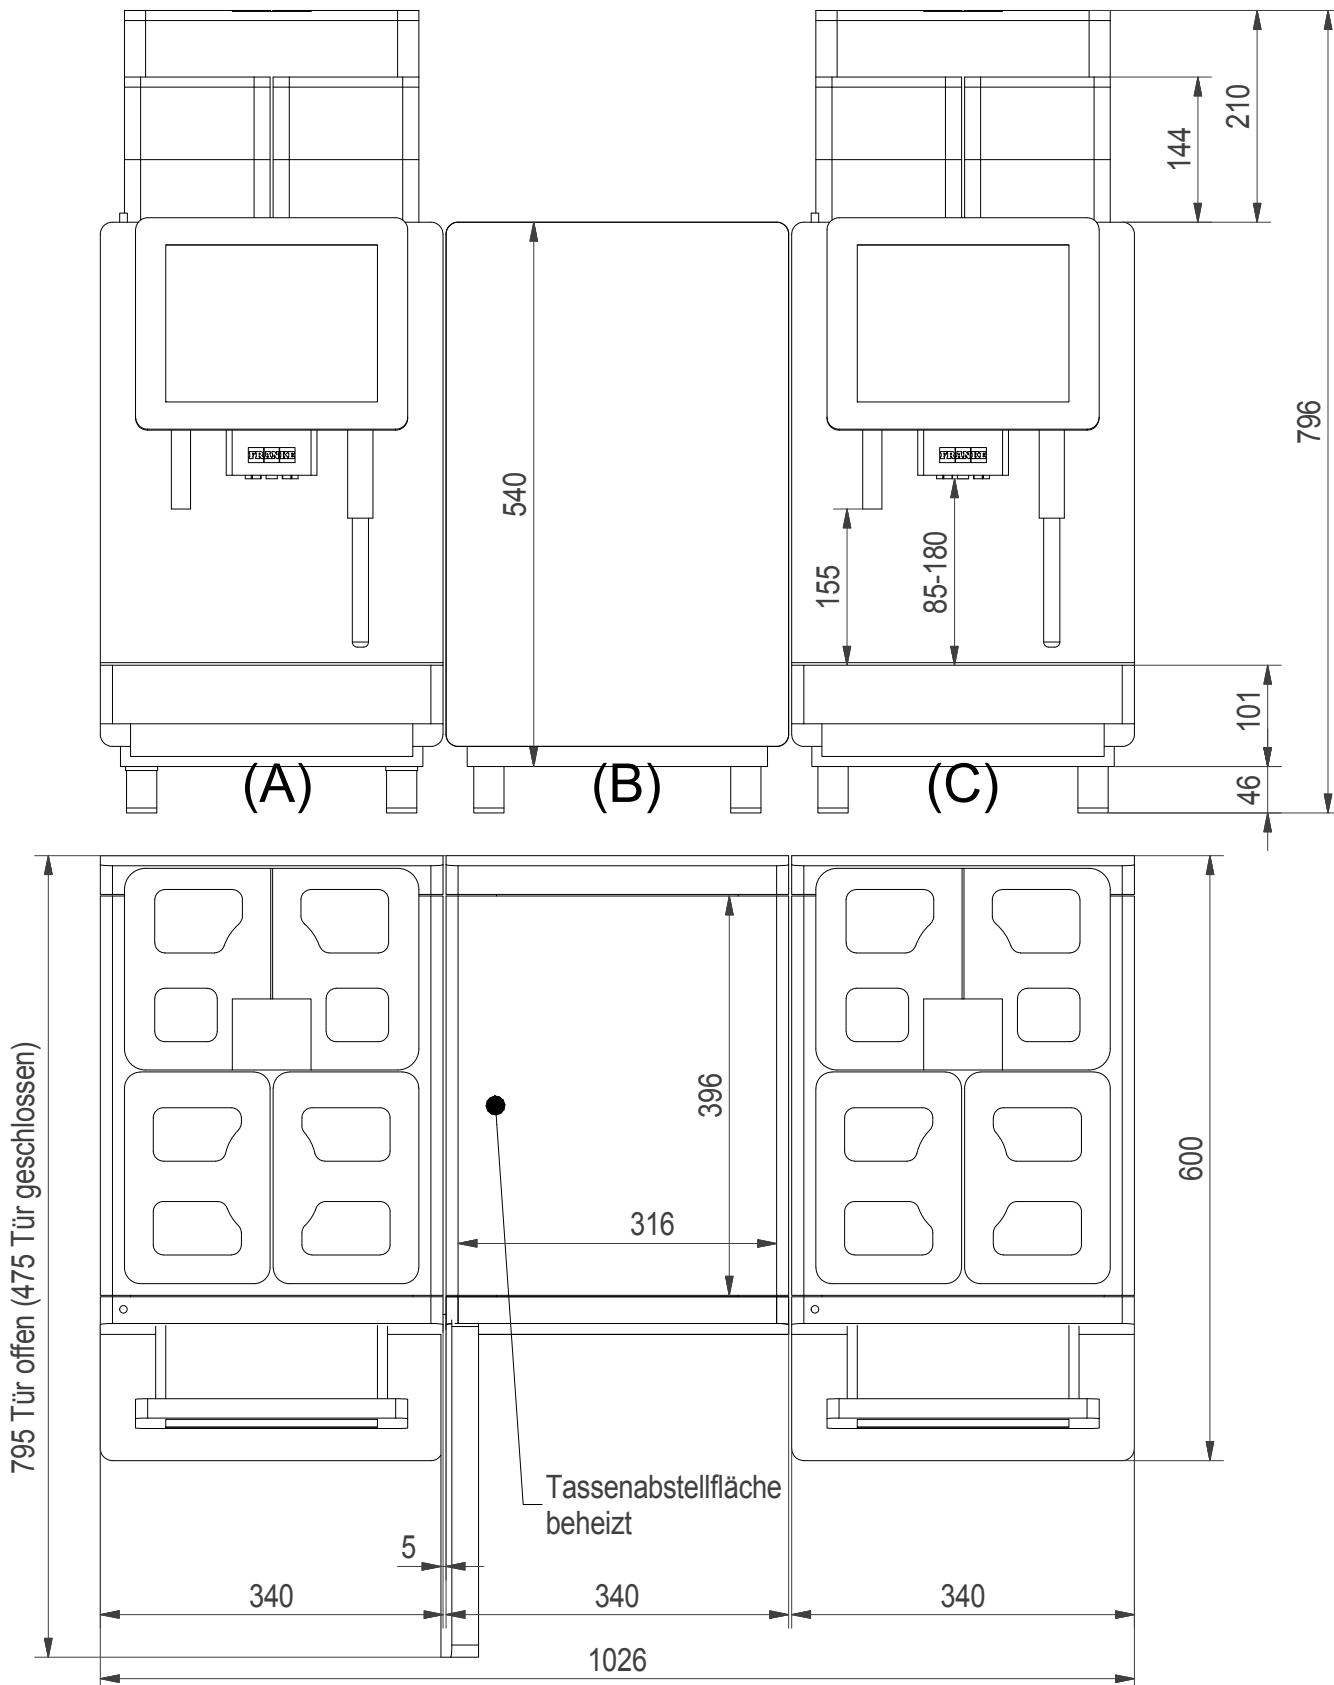

Artikel-Nr.	Ersetzt durch	Ersetzt für	Erstellt durch	Maier	13.01.2016	Datenname	410429	Gewicht
			Geprüft durch	Maier		Auftrags-Nr.		
	Ursprung-Zchg.		Geändert durch					
	Franke Coffee Systems GmbH Franke Strasse 1 D-97947 Grünsfeld Germany Telefon: +49(0)800 037 26 53 Telefax: +49(0)800 337 26 53 E-Mail: CS-info.de@franke.com Internet: www.franke.de							Massstab
	These drawings and specifications are the property of NIRO-Plan AG and shall not be reproduced, copied or transferred to any third party without the prior written permission of NIRO-Plan AG, Aarburg, Switzerland	Format	Zeichnungs-Nr.					
	A3	410429						
			Revision	Blatt-Nr.	Anz. Blätter			
			1	2				


bauseitige Installationshinweise:

- AW1: DN50 Trichtersiphon belüftet - A800 (A)+(C)
 KW1: Festwasseranschluss G3/8A Absperrhahn - A800 (A)
 Rückschlagventil, Filter und Aquastop - Empfehlung
 Wasserdruck 80 bis 800 kpa (0,8 bis 8,0 bar)
 Flussrate: >0,1l/sec. - Wassertemperatur <25°C
 Gesamthärte: 4-8°dH; 7-14°F; 70-140ppm (mg/l)
 Karbonathärte: 3-6°dH; 50-105ppm (mg/l) - pH-Wert: 6,5-7,5
 Chlorgehalt: <0,5mg/l - Chloridgehalt: <30mg/l
 Elektrische Leitfähigkeit: 50-200µS/cm - Eisengehalt: <0,3mg/l
 KW2: Festwasseranschluss G3/8A Absperrhahn - A800 (C)
 Rückschlagventil, Filter und Aquastop - Empfehlung
 Wasserdruck 80 bis 800 kpa (0,8 bis 8,0 bar)
 Flussrate: >0,1l/sec. - Wassertemperatur <25°C
 Gesamthärte: 4-8°dH; 7-14°F; 70-140ppm (mg/l)
 Karbonathärte: 3-6°dH; 50-105ppm (mg/l) - pH-Wert: 6,5-7,5
 Chlorgehalt: <0,5mg/l - Chloridgehalt: <30mg/l
 Elektrische Leitfähigkeit: 50-200µS/cm - Eisengehalt: <0,3mg/l
 E1: Steckdose mit FI (Fehlerstromschutzschalter) - A800 (A)
 400 V 3LNPE 7920 W 16 A 50/60 Hz
 alternativ
 230 V 1LNPE 3020 W 16 A 50/60 Hz
 E2: Steckdose mit FI (Fehlerstromschutzschalter) - Kühleinheit SU12 (B)
 230 V 1LNPE 10 A 50/60 Hz
 E3: Steckdose mit FI (Fehlerstromschutzschalter) - A800 (C)
 400 V 3LNPE 7920 W 16 A 50/60 Hz
 alternativ
 230 V 1LNPE 3020 W 16 A 50/60 Hz
 CS1: Option Container für Satzabwurf - A800 (A)
 CS2: Option Container für Satzabwurf - A800 (C)
 WF1: Option Wasserfilter Brita für - A800 (A)
 WF2: Option Wasserfilter Brita für - A800 (C)





Anforderungen an den Aufstellort:

Alle Geräte werden anschlussfertig ausgeliefert und müssen auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden. Vor der Aufstellung sind die bauseitig notwendigen Anschlüsse gut zugänglich unterhalb der Maschine bis maximal 1 m Abstand zu installieren. Diese Vorarbeiten müssen von konzessionierten Fachleuten unter Beachtung der gültigen Vorschriften und den Installationshinweisen ausgeführt werden. Umgebungstemperatur: 5°C bis 32°C. Luftfeuchtigkeit max. 80%

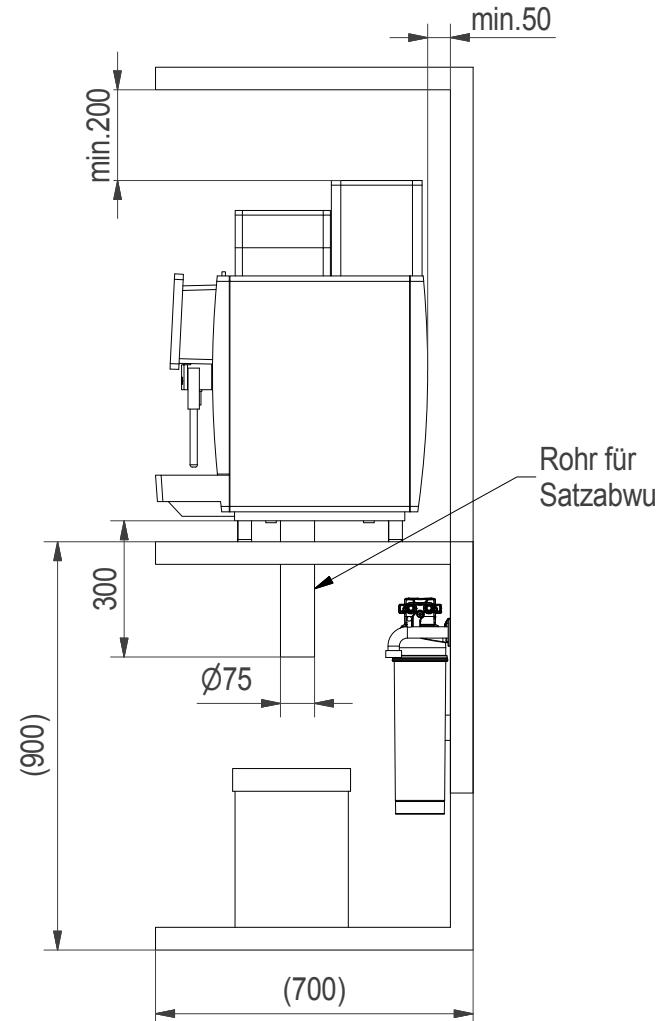

Positionen:

- Pos. 1) 1x Bohrung
 - Anschlussleitungen - A800 (A)+(C)
 - Anschlussleitungen - SU12 (B)
- Pos. 2) 1x Bohrung (Option)
 - Satzabwurf - A800 (A)
- Pos. 3) 1x Bohrung (Option)
 - Satzabwurf - A800 (C)
- Pos. 4) 12x Stellfläche
 - Gerätefüsse

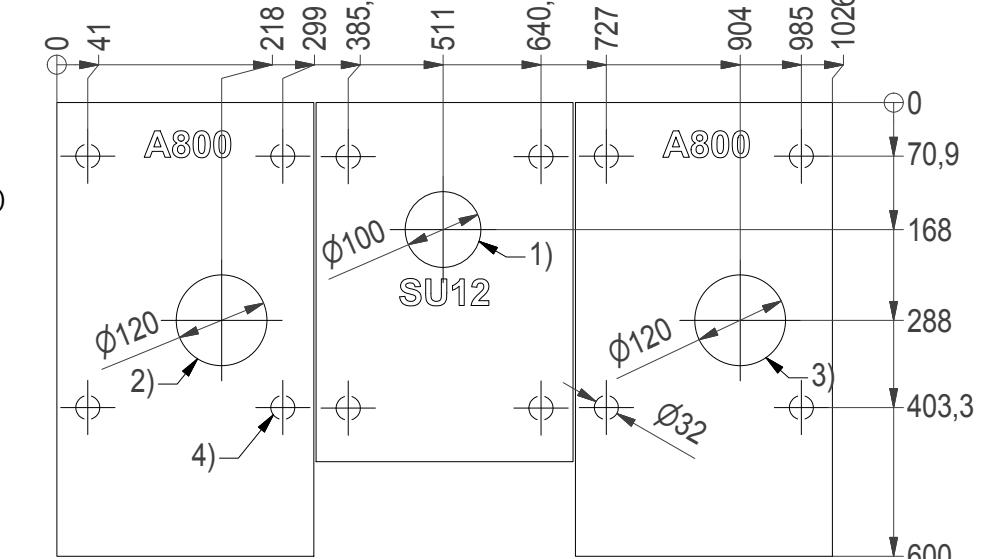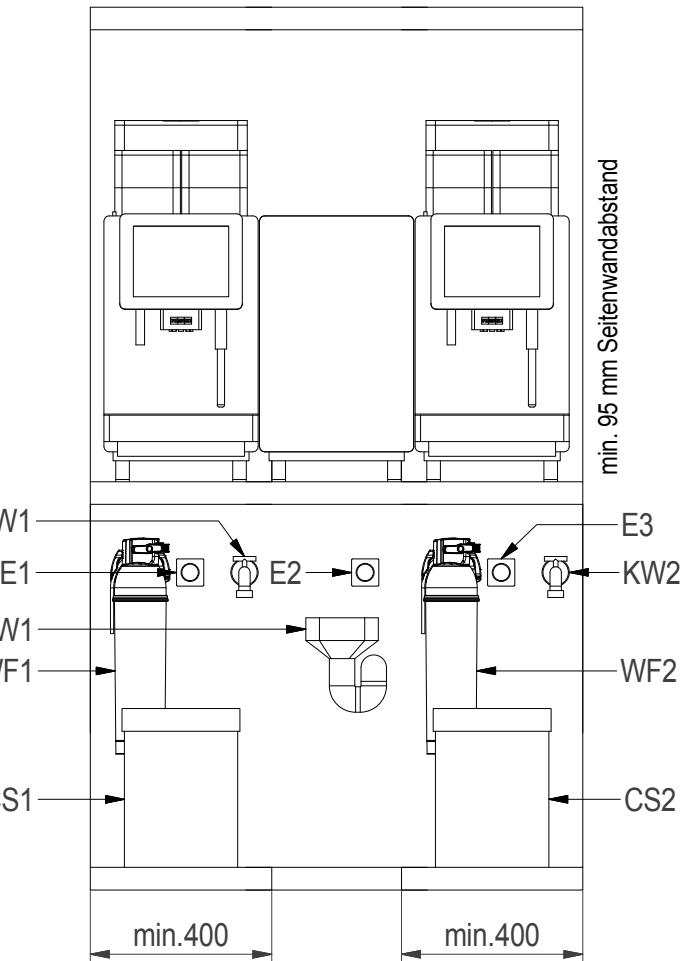

Ersetzt durch		Erstellt durch	Maier	13.01.2016	Dateiname	410429	Gewicht
Ersatz für		Geprüft durch	Maier				
Ursprung-Zchg.		Geändert durch			Auftrags-Nr.		
Franke Coffee Systems GmbH Franke Strasse 1 D-97947 Grünsfeld Germany Telefon: +49(0)800 037 26 53 Telefax: +49(0)800 337 26 53 E-Mail: CS-info.de@franke.com Internet: www.franke.de	Format	Zeichnungs-Nr.		Revision	Blatt-Nr.	Anz. Blätter	Massstab
These drawings and specifications are the property of NIRO-Plan AG and shall not be reproduced, copied or transferred to any third party without the prior written permission of NIRO-Plan AG, Aarburg, Switzerland	A3	410429			2	2	