

Gerätehöhen:

Gerätefuss 7 mm (Standard):
Höhe 750 + 7 = 757*

Gerätefuss 40 mm (im Lieferumfang):
Höhe 750 + 46 = 796*

Gerätefuss 70 mm (Option):
Höhe 750 + 71 = 821* (bis 831*)

Gerätefuss 100 mm (Option):
Höhe 750 + 100 = 850* (bis 860*)

* Mit dem optionalen Bohnenbehälter
2x 600g reduziert sich die entsprechende
Gerätehöhe um 52 mm

Technische Daten:

(A)+(E) Kartenleser: 85-264 V 1LNPE Leistungsdaten systemabhängig
(Netto bis 18 kg) Netzanschlussleitung 3-adrig mit Schukostecker; L 1800 mm

(B)+(D) Franke A800 FM EC: 380-415 V 3LNPE 6710-7920 W 16 A 50/60 Hz
(Netto bis 58 kg) Netzanschlussleitung 5-adrig (abisoliert); L 2000 mm
CEE-Steckermontage erfolgt vor Ort
alternativ:
220-240 V 1LNPE 2590-3020 W 16 A 50/60 Hz
Netzanschlussleitung 3-adrig (abisoliert); L 2000 mm
Schuko-Steckermontage erfolgt vor Ort

Festwasseranschluss: Zulaufschlauch Di8 x 1500 mm; G3/8" Überwurfmutter
Abflussschlauch Tropfschale Di16 x 2000 mm

(C) Kühleinheit SU12 EC: 220-240 V 1LNPE 0,72 A 50/60 Hz
(Netto bis 26 kg) Netzanschlussleitung 3-adrig mit Schukostecker; L 1800 mm

Ersetzt durch	Erstellt durch	Maier	10.01.2017	Dateiname	413127	Gewicht
Ersatz für	Geprüft durch	Maier		Auftrags-Nr.		
Ursprung-Zchg.	Geändert durch					
<p>Franke Coffee Systems GmbH Franke Strasse 1 D-97947 Grünsfeld Germany Telefon: +49(0)800 037 26 53 Telefax: +49(0)800 337 26 53 E-Mail: CS-info.de@franke.com Internet: www.franke.de</p>		<p>TD A800 FM EC Twin + Kühleinheit SU12 EC Twin 12 I + 2x Kartenleser - de</p>			<p>Masstab</p>	
Artikel-Nr.	Format	Zeichnungs-Nr.		Revision	Blatt-Nr.	Anz. Blätter
	A3	413127			1	4

bauseitige Installationshinweise:

AW1: DN50 Trichtersiphon belüftet - A800 (B)

AW2: DN50 Trichtersiphon belüftet - A800 (D)

KW1: Festwasseranschluss G3/8A Absperrhahn - A800 (B)

Rückschlagventil, Filter und Aquastop - Empfehlung

wasserdruck 80 bis 800 kPa (0,8 bis 8,0 bar)

Flussrate: >0,1l/sec. - Wassertemperatur <25°C

Gesamthärte: 4-8°dH; 7-14fH; 70-140ppm (mg/l)

Karbonathärte: 3-6°dH; 50-105ppm (mg/l) - pH-wert: 6,5-7,5

Chlorgehalt: <0,5mg/l - Chloridgehalt: <30mg/l

Elektrische Leitfähigkeit: 50-200µs/cm - Eisengehalt: <0,3mg/l

KW2: Festwasseranschluss G3/8A Absperrhahn - A800 (D)

Rückschlagventil, Filter und Aquastop - Empfehlung

wasserdruck 80 bis 800 kPa (0,8 bis 8,0 bar)

Flussrate: >0,1l/sec. - Wassertemperatur <25°C

Gesamthärte: 4-8°dH; 7-14fH; 70-140ppm (mg/l)

Karbonathärte: 3-6°dH; 50-105ppm (mg/l) - pH-wert: 6,5-7,5

Chlorgehalt: <0,5mg/l - Chloridgehalt: <30mg/l

Elektrische Leitfähigkeit: 50-200µs/cm - Eisengehalt: <0,3mg/l

E1: Steckdose mit FI (Fehlerstromschutzschalter) - Kartenleser (A)

230 V 1LNPE Leistungsdaten systemabhängig

E2: Steckdose mit FI (Fehlerstromschutzschalter) - A800 (B)

400 V 3LNPE 7920 W 16 A 50/60 Hz

alternativ

230 V 1LNPE 3020 W 16 A 50/60 Hz

E3: Steckdose mit FI (Fehlerstromschutzschalter) - Kühleinheit SU12 (C)

230 V 1LNPE 0,72 A 50/60 Hz

E4: Steckdose mit FI (Fehlerstromschutzschalter) - A800 (D)

400 V 3LNPE 7920 W 16 A 50/60 Hz

alternativ

230 V 1LNPE 3020 W 16 A 50/60 Hz

E5: Steckdose mit FI (Fehlerstromschutzschalter) - Kartenleser (E)


230 V 1LNPE Leistungsdaten systemabhängig

CS1: Option Container für Satzabwurf - A800 (B)

CS2: Option Container für Satzabwurf - A800 (D)


WF1: Option Wasserfilter Brita für - A800 (B)

WF2: Option Wasserfilter Brita für - A800 (D)

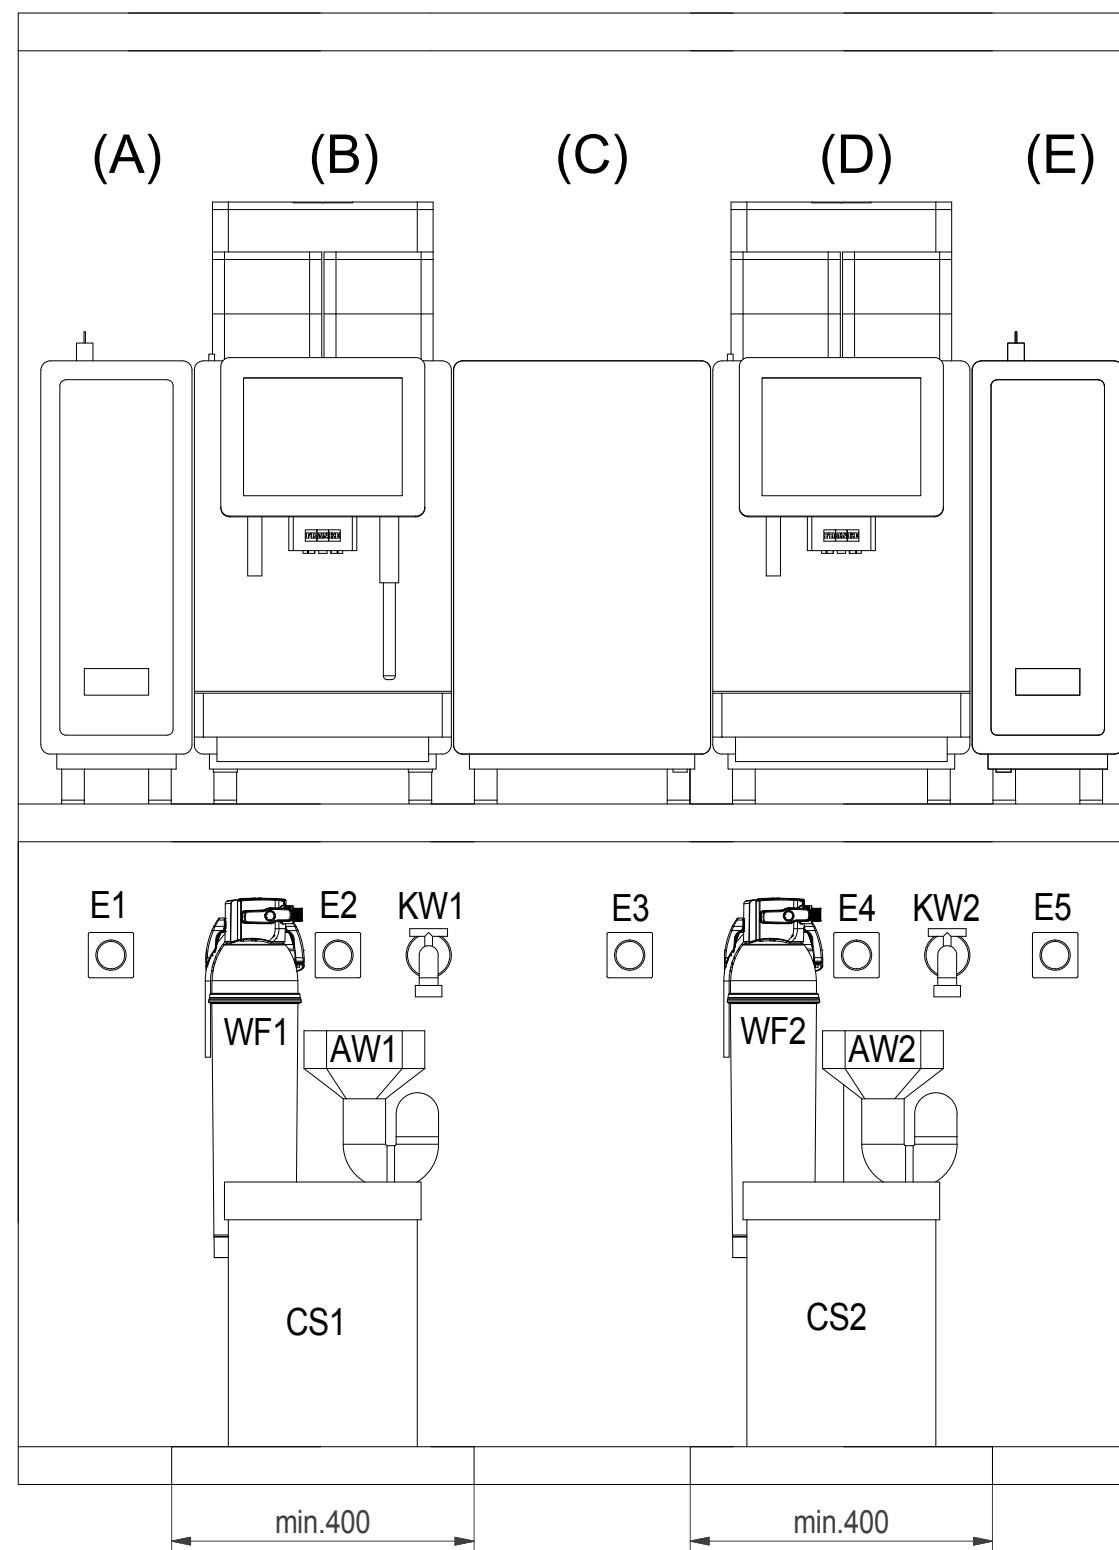

Ersetzt durch		Erstellt durch	Maier	10.01.2017	Dateiname	413127	Gewicht
Ersatz für		Geprüft durch	Maier				
Ursprung-Zchg.		Geändert durch			Auftrags-Nr.		
<p>Franke Coffee Systems GmbH Franke Strasse 1 D-97947 Grünfeld Germany Telefon: +49(0)800 037 26 53 Telefax: +49(0)800 337 26 53 E-Mail: CS-info.de@franke.com Internet: www.franke.de</p>		<p>TD A800 FM EC Twin + Kuehleinheit SU12 EC Twin 12 I + 2x Kartenleser - de</p>				Massstab 	
Artikel-Nr.	These drawings and specifications are the property of NIRO-Plan AG and shall not be reproduced, copied or transferred to any third party without the prior written permission of NIRO-Plan AG, Aarburg, Switzerland		Format	Zeichnungs-Nr.	Revision	Blatt-Nr.	Anz. Blätter
			A3	413127		2	4


Thekenbohrungen und Gerätefußpositionen

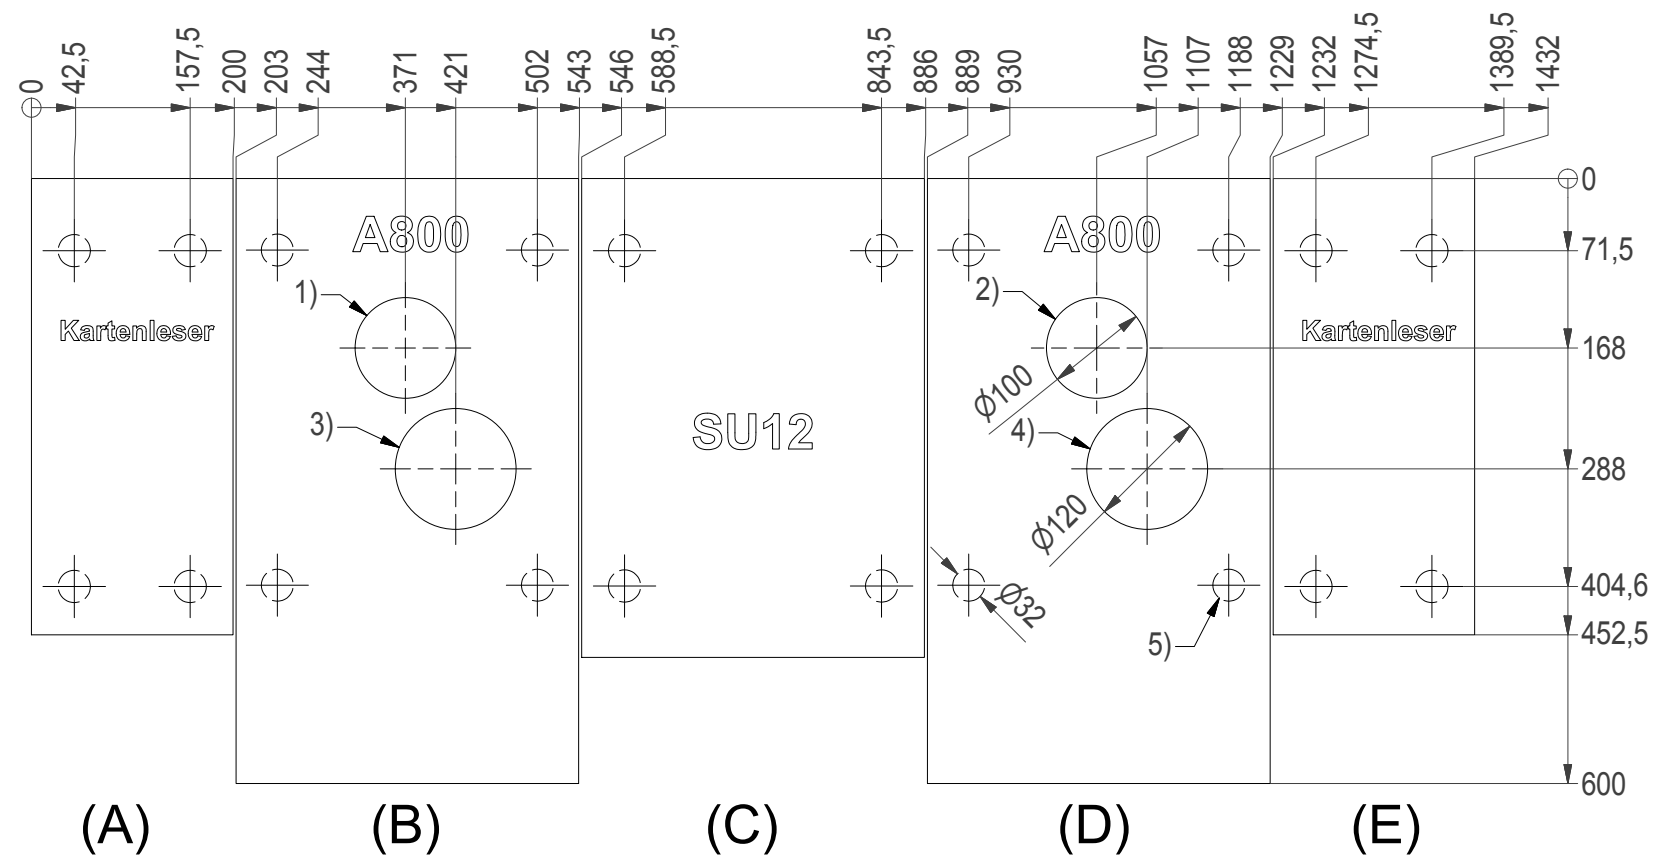

Positionen:

- Pos. 1) 1x Bohrung für Netzanschlussleitungen, Wasserzu- und -ablaufschlauch
 - Kartenleser (A)
 - Kaffeemaschine A800 FM EC (B)
 - Kühleinheit SU12 EC (C)
- Pos. 2) 1x Bohrung für Netzanschlussleitungen, Wasserzu- und -ablaufschlauch
 - Kaffeemaschine A800 FM EC (D)
 - Kartenleser (E)
- Pos. 3) 1x Bohrung für Satzabwurf (Option)
 - Kaffeemaschine A800 FM EC (B)
- Pos. 4) 1x Bohrung für Satzabwurf (Option)
 - Kaffeemaschine A800 FM EC (D)
- Pos. 5) 20x Stellfläche der Gerätefüße

Ersetzt durch		Erstellt durch	Maier	10.01.2017	Dateiname	413127	Gewicht
Ersatz für		Geprüft durch	Maier		Auftrags-Nr.		
Ursprung-Zchg.		Geändert durch					
 Franke Coffee Systems GmbH Franke Strasse 1 D-97947 Grünfeld Germany Telefon: +49(0)800 037 26 53 Telefax: +49(0)800 337 26 53 E-Mail: CS-info.de@franke.com Internet: www.franke.de		TD A800 FM EC Twin + Kuehleinheit SU12 EC Twin 12 I + 2x Kartenleser - de				Massstab 	
Artikel-Nr.	These drawings and specifications are the property of NIRO-Plan AG and shall not be reproduced, copied or transferred to any third party without the prior written permission of NIRO-Plan AG, Aarburg, Switzerland	Format	Zeichnungs-Nr.		Revision	Blatt-Nr.	Anz. Blätter
		A3	413127			3	4

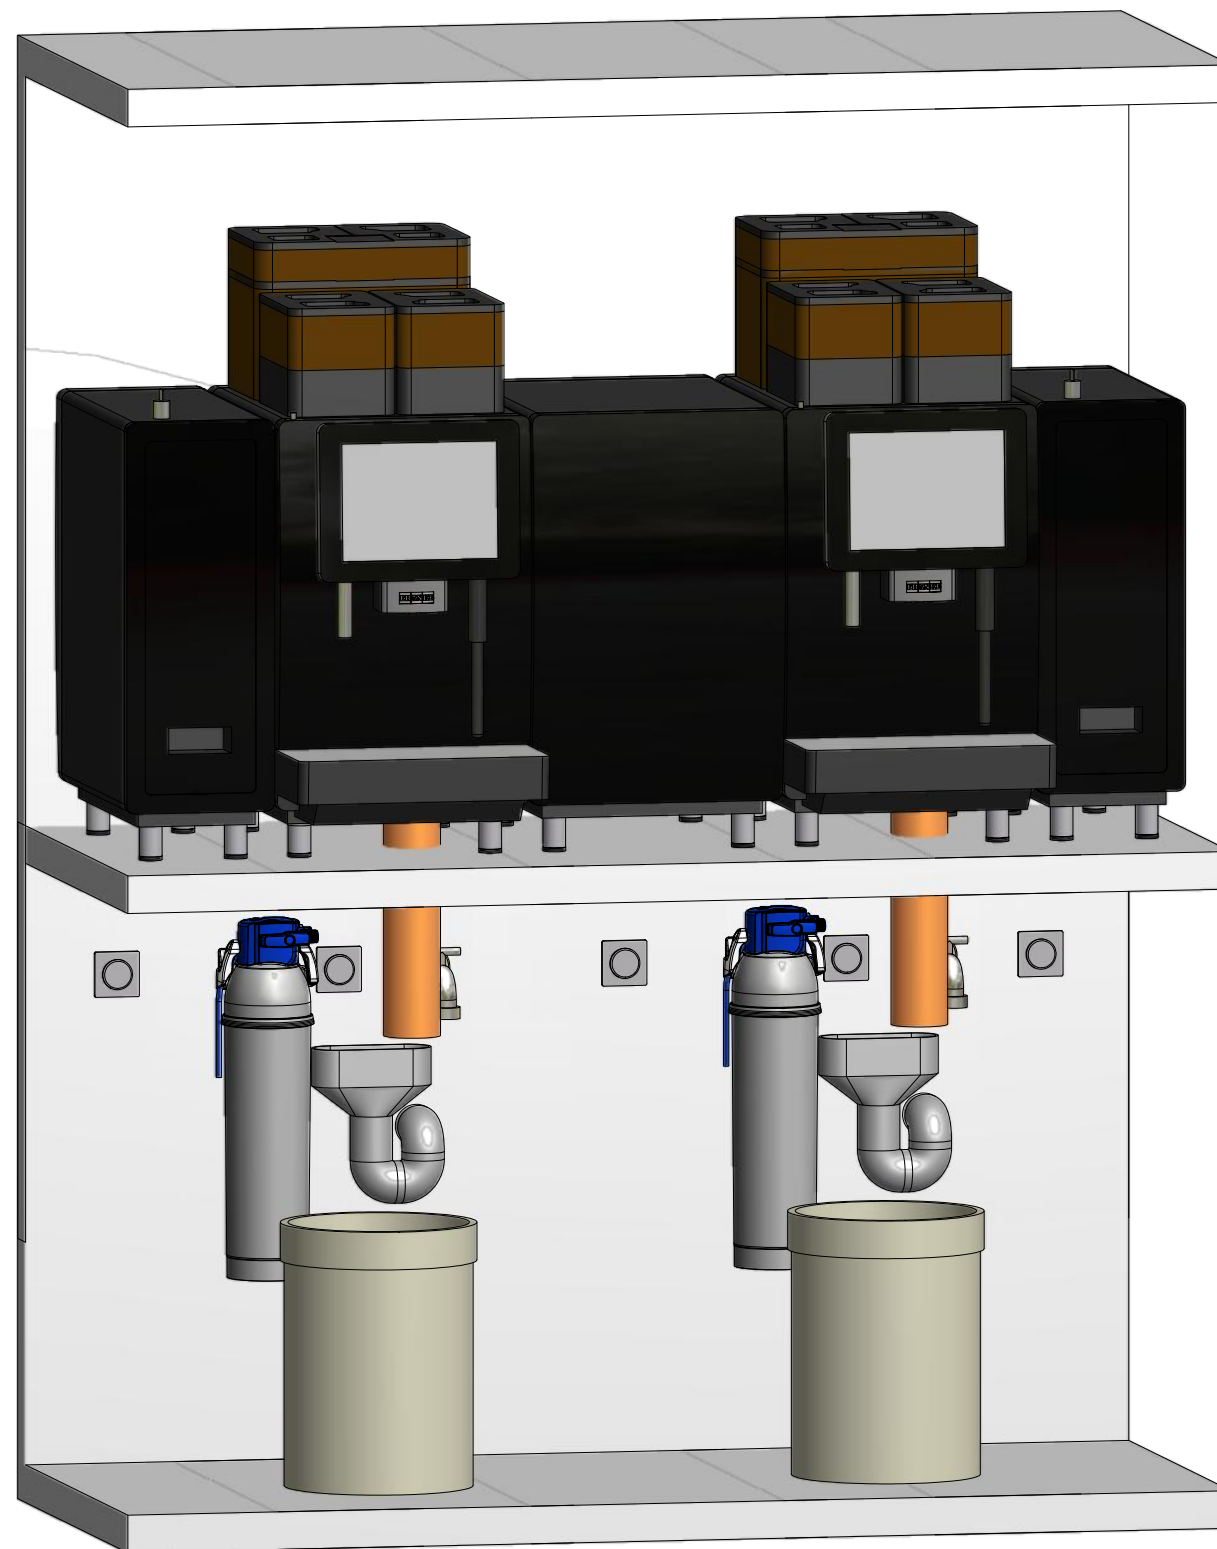

Anforderungen an den Aufstellort:

Alle Geräte werden anschlussfertig ausgeliefert und müssen auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden. Vor der Aufstellung sind die bauseitig notwendigen Anschlüsse gut zugänglich unterhalb der Maschine bis maximal 1 m Abstand zu installieren. Diese Vorarbeiten müssen von konzessionierten Fachleuten unter Beachtung der gültigen Vorschriften und den Installationshinweisen ausgeführt werden. Umgebungstemperatur: 5°C bis 32°C. Luftfeuchtigkeit max. 80%

Ersetzt durch		Erstellt durch	Maier	10.01.2017	Dateiname	413127	Gewicht	
Ersatz für		Geprüft durch	Maier		Auftrags-Nr.			
Ursprung-Zchg.		Geändert durch						
 Franke Coffee Systems GmbH Franke Strasse 1 D-97947 Grünfeld Germany Telefon: +49(0)800 037 26 53 Telefax: +49(0)800 337 26 53 E-Mail: CS-info.de@franke.com Internet: www.franke.de		TD A800 FM EC Twin + Kuehleinheit SU12 EC Twin 12 I + 2x Kartenleser - de				Massstab 		
Artikel-Nr.	These drawings and specifications are the property of NIRO-Plan AG and shall not be reproduced, copied or transferred to any third party without the prior written permission of NIRO-Plan AG, Aarburg, Switzerland		Format	Zeichnungs-Nr.		Revision	Blatt-Nr.	Anz. Blätter
			A3	413127			4	4