

Gerätehöhen:

Gerätefuss 7 mm (Standard):
Höhe 750 + 7 = 757*

Gerätefuss 40 mm (im Lieferumfang):
Höhe 750 + 46 = 796*

Gerätefuss 70 mm (Option):
Höhe 750 + 71 = 821* (bis 831*)

Gerätefuss 100 mm (Option):
Höhe 750 + 100 = 850* (bis 860*)

* Mit dem optionalen Bohnenbehälter
2x 600g reduziert sich die entsprech-
ende Gerätehöhe um 52 mm



Technische Daten:

(A) Kühleinheit SU12 EC: 220-240 V 1LNPE 0,72 A 50/60 Hz
(Netto bis 26 kg) Netzanschlussleitung 3-adrig mit Schukostecker; L 1800 mm

(B) Franke A600 FM EC: 380-415 V 3LNPE 6300-7500 W 16 A 50/60 Hz
(Netto bis 38 kg) Netzanschlussleitung 5-adrig (abisoliert); L 2000 mm
CEE-Stecker montage erfolgt vor Ort
alternativ:
220-240 V 1LNPE 2400-2800 W 16 A 50/60 Hz
Netzanschlussleitung 3-adrig (abisoliert); L 2000 mm
Schuko-Stecker montage erfolgt vor Ort

Festwasseranschluss: Zulaufschlauch Di8 x 1500 mm; G3/8" Überwurfmutter
Ablaufschlauch Tropfschale Di16 x 2000 mm

(C) Kartenleser: 85-264 V 1LNPE Leistungsdaten systemabhängig
(Netto bis 18 kg) Netzanschlussleitung 3-adrig mit Schukostecker; L 1800 mm

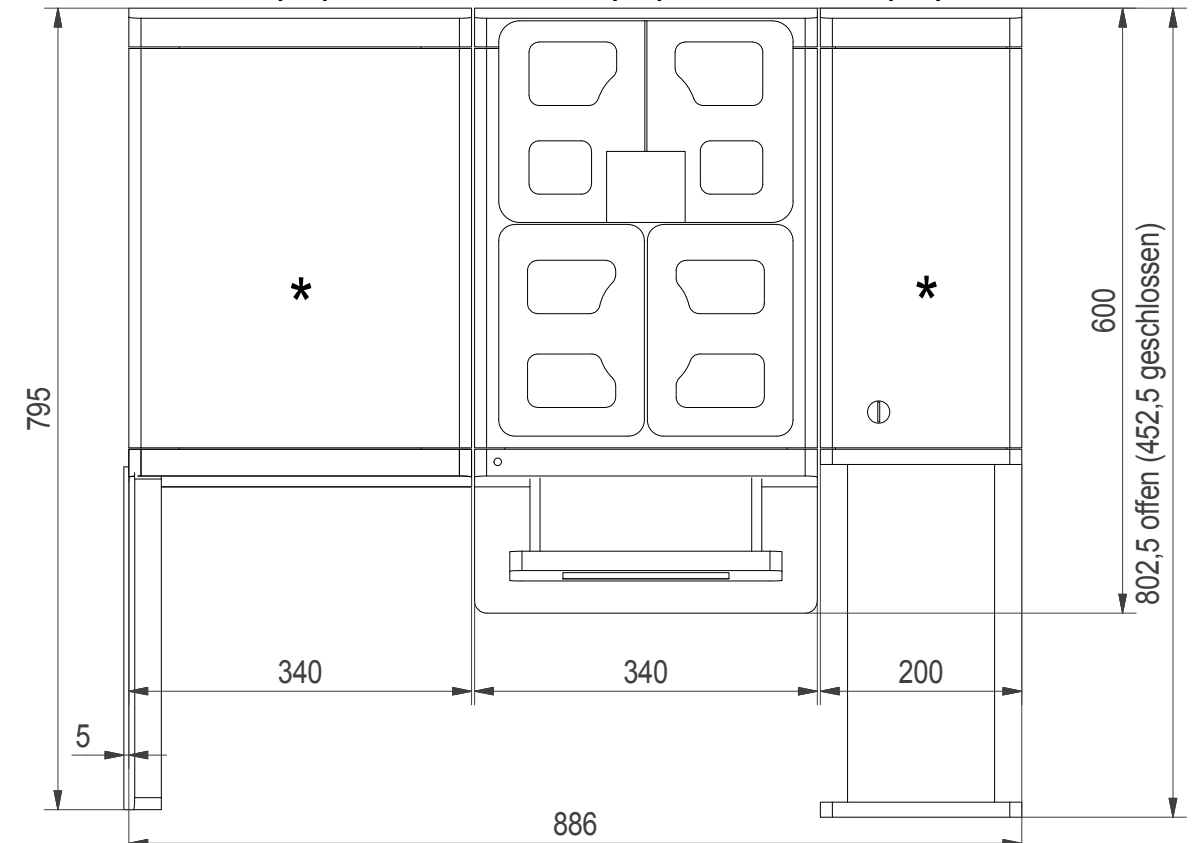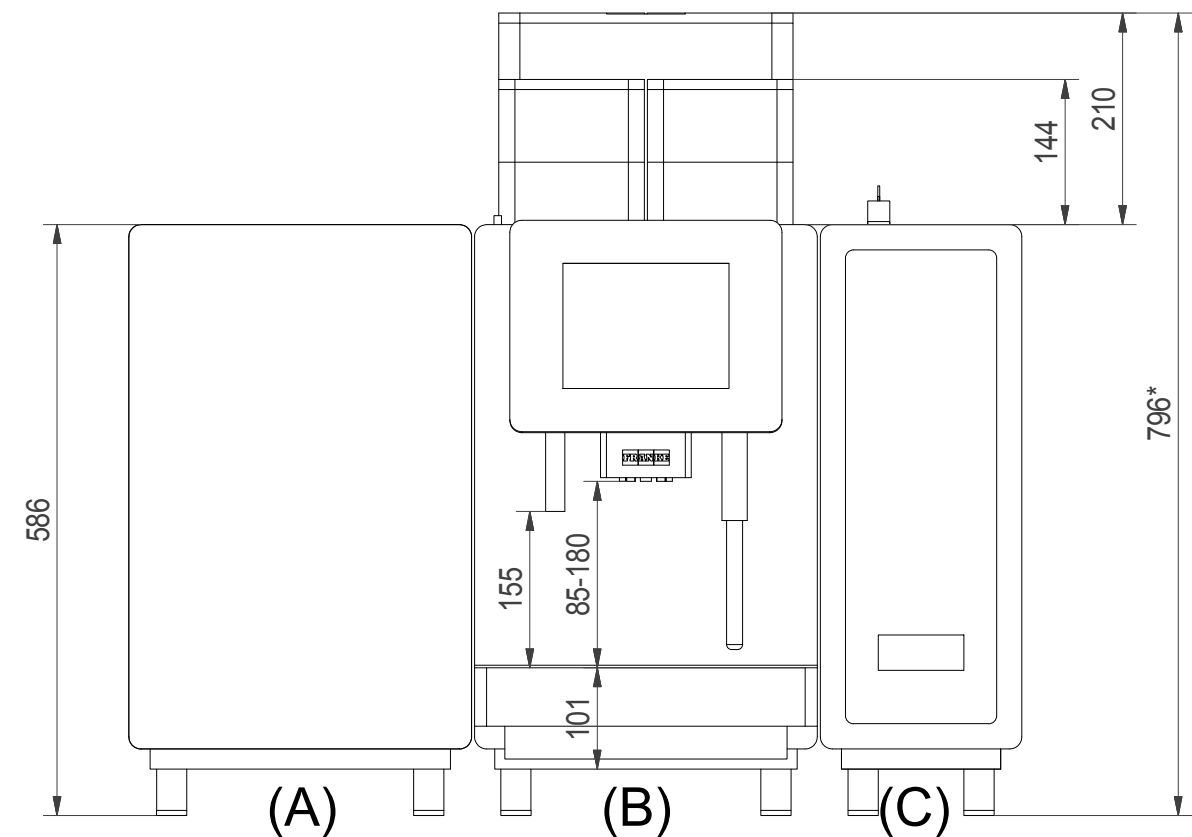

* Tassenabstellflächen

Ersetzt durch	Erstellt durch	Maier	09.02.2017	Dateiname	413578	Gewicht
Ersatz für	Geprüft durch					
Ursprung-Zchg.	Geändert durch			Auftrags-Nr.		
		TD A600 FM EC + Kuehleinheit SU12 EC 12 I + Kartenleser - de				Masstab
Franke Coffee Systems GmbH Franke Strasse 1 D-97947 Grünfeld Germany Telefon: +49(0)800 037 26 53 Telefax: +49(0)800 337 26 53 E-Mail: CS-info.de@franke.com Internet: www.franke.de		Format	Zeichnungs-Nr.	Revision	Blatt-Nr.	Anz. Blätter
These drawings and specifications are the property of NIRO-Plan AG and shall not be reproduced, copied or transferred to any third party without the prior written permission of NIRO-Plan AG, Aarburg, Switzerland		A3	413578		1	2

bauseitige Installationshinweise:

AW1: DN50 Trichtersiphon belüftet - A600 (B)

KW1: Festwasseranschluss G3/8A Absperrhahn - A600 (B)
 Rückschlagventil, Filter und Aquastop - Empfehlung
 Wasserdruck 80 bis 800 kPa (0,8 bis 8,0 bar)
 Flussrate: >0,1l/sec. - Wassertemperatur <25°C
 Gesamthärte: 4-8°dH; 7-14fH; 70-140ppm (mg/l)
 Karbonathärte: 3-6°dH; 50-105ppm (mg/l) - pH-Wert: 6,5-7,5
 Chlorgehalt: <0,5mg/l - Chloridgehalt: <30mg/l
 Elektrische Leitfähigkeit: 50-200µs/cm - Eisengehalt: <0,3mg/l


E1: Steckdose mit FI (Fehlerstromschutzschalter) - Kühleinheit SU12 (A)
 230 V 1LNPE 0,72 A 50/60 Hz

E2: Steckdose mit FI (Fehlerstromschutzschalter) - A600 (B)
 400 V 3LNPE 7500 W 16 A 50/60 Hz
 alternativ
 230 V 1LNPE 2800 W 16 A 50/60 Hz

E3: Steckdose mit FI (Fehlerstromschutzschalter) - Kartenleser (C)
 230 V 1LNPE Leistungsdaten systemabhängig



CS1: option Container für Satzabwurf - A600 (B)

WF1: option Wasserfilter Brita für - A600 (B)

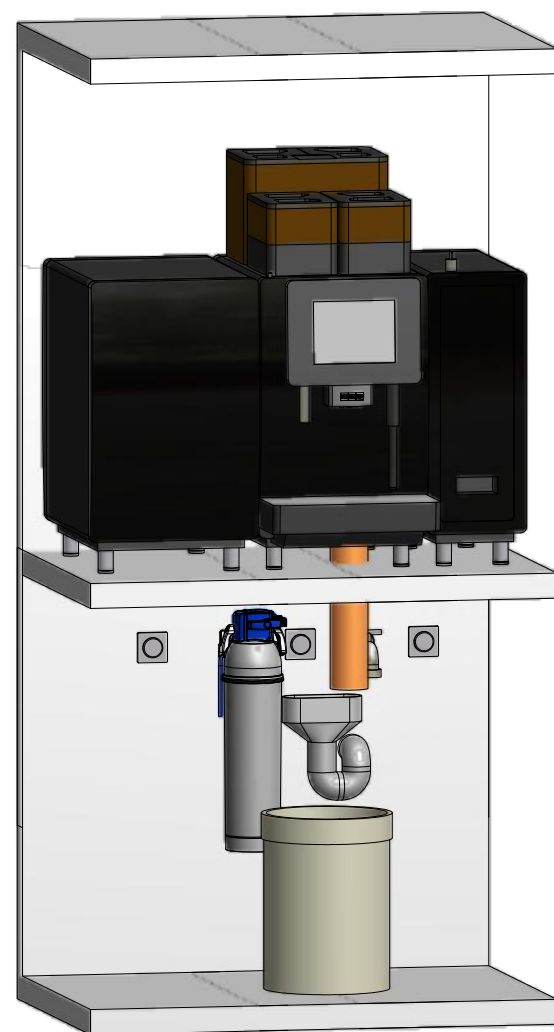

Anforderungen an den Aufstellort:

Alle Geräte werden anschlussfertig ausgeliefert und müssen auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden. Vor der Aufstellung sind die bauseitig notwendigen Anschlüsse gut zugänglich unterhalb der Maschine bis maximal 1 m Abstand zu installieren. Diese Vorarbeiten müssen von konzessionierten Fachleuten unter Beachtung der gültigen Vorschriften und den Installationshinweisen ausgeführt werden. Umgebungstemperatur: 5°C bis 32°C. Luftfeuchtigkeit max. 80%

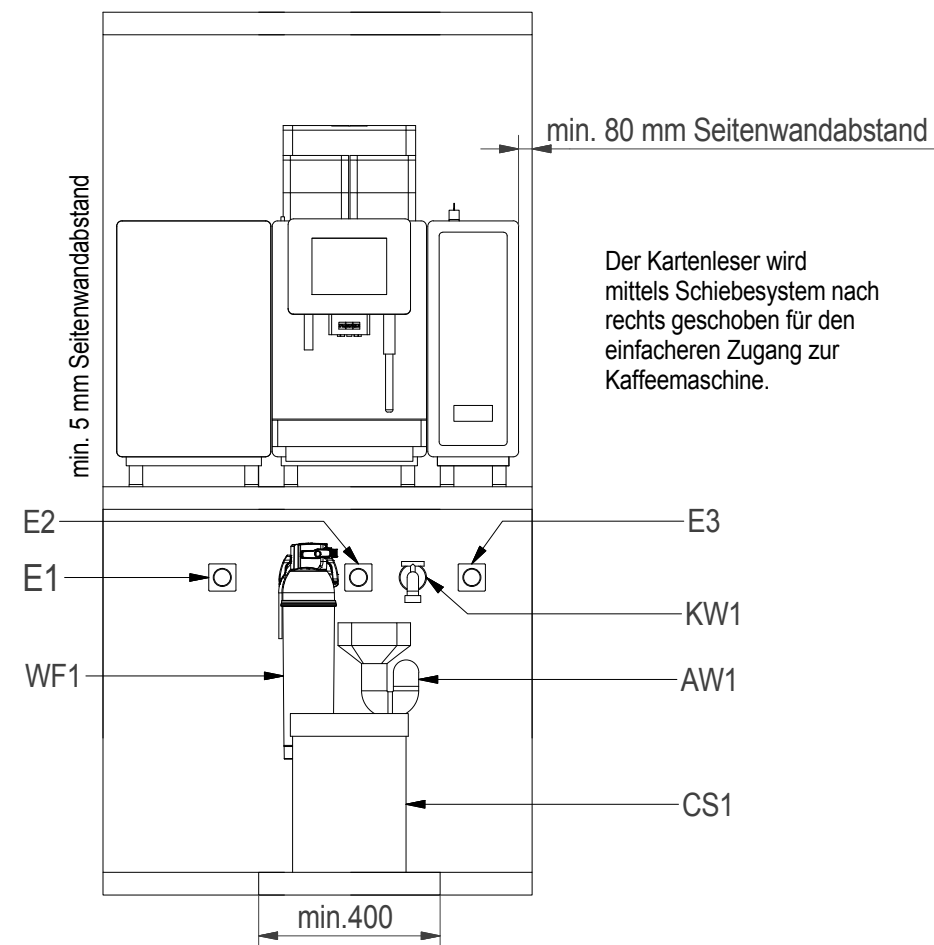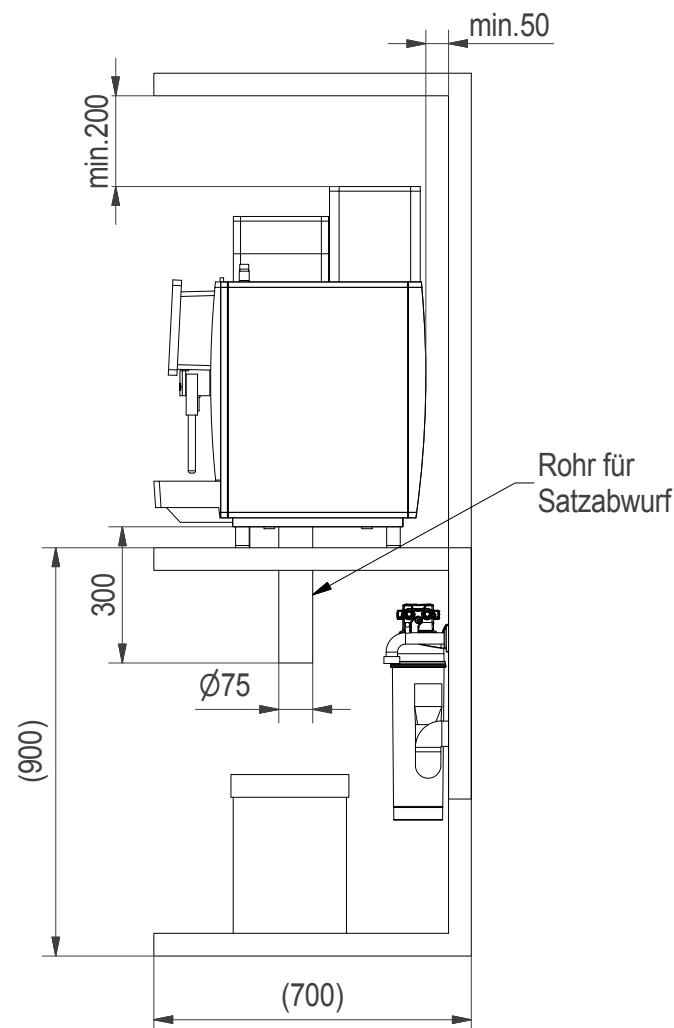


Der Kartenleser wird mittels Schiebesystem nach rechts geschoben für den einfacheren Zugang zur Kaffeemaschine.

Positionen:

- Pos. 1) 1x Bohrung
 - Anschlussleitungen - SU12 (A)
 - Anschlussleitungen - A600 (B)
 - Anschlussleitungen - wuG (C)
- Pos. 2) 1x Bohrung (Option)
 - Satzabwurf - A600 (B)
- Pos. 3) 12x Stellfläche
 - Gerätefüsse

Die Anschlussleitungen der Beistellgeräte werden unter der Kaffeemaschine durch die Tischplatte geführt.

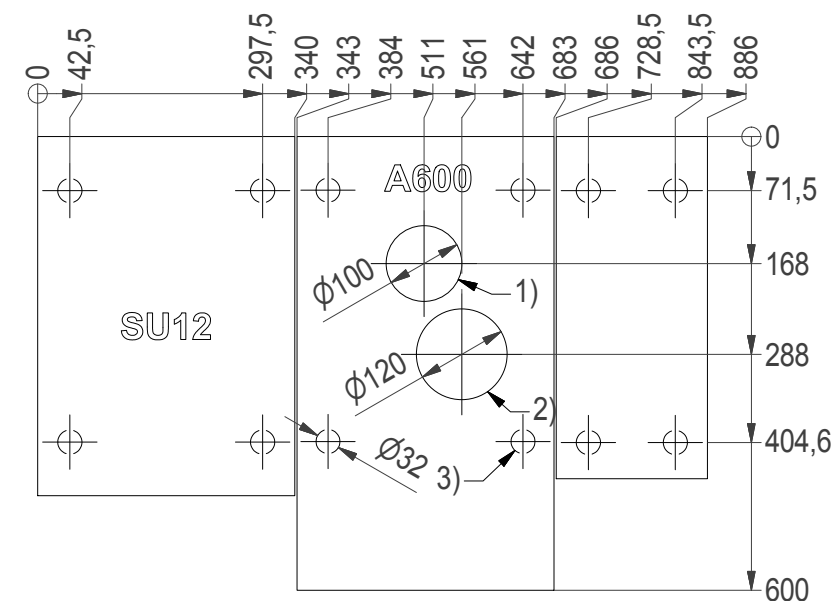

Ersetzt durch	Erstellt durch	Maier	09.02.2017	Dateiname	413578	Gewicht	
Ersatz für	Geprüft durch						
Ursprung-Zchg.	Geändert durch			Auftrags-Nr.			
<p>Franke Coffee Systems GmbH Franke Strasse 1 D-97947 Grünsfeld Germany Telefon: +49(0)800 037 26 53 Telefax: +49(0)800 337 26 53 E-Mail: CS-info.de@franke.com Internet: www.franke.de</p>		<p>TD A600 FM EC + Kuehleinheit SU12 EC 12 I + Kartenleser - de</p>			Massstab		
Artikel-Nr.	These drawings and specifications are the property of NIRO-Plan AG and shall not be reproduced, copied or transferred to any third party without the prior written permission of NIRO-Plan AG, Aarburg, Switzerland		Format	Zeichnungs-Nr.	Revision	Blatt-Nr.	Anz. Blätter
			A3	413578		2	2