


**Gerätehöhen:**  
 Gerätefuss 7 mm (Standard):  
 Höhe 750 + 7 = 757\*  
 Gerätefuss 40 mm (im Lieferumfang):  
 Höhe 750 + 46 = 796\*  
 Gerätefuss 70 mm (Option):  
 Höhe 750 + 71 = 821\* (bis 831\*)  
 Gerätefuss 100 mm (Option):  
 Höhe 750 + 100 = 850\* (bis 860\*)

\* Mit dem optionalen Bohnenbehälter  
 2x 600g reduziert sich die entsprechende Gerätehöhe um 52 mm

**Technische Daten:**

- (A) Kühleinheit SU05 EC: 220-240 V 1LNPE 0,72 A 50/60 Hz  
 (Netto bis 18 kg) Netzanschlussleitung 3-adrig mit Schukostecker; L 1800 mm
- (B) Franke A600 FM EC: 380-415 V 3LNPE 6300-7500 W 16 A 50/60 Hz  
 (Netto bis 38 kg) Netzanschlussleitung 5-adrig (abisoliert); L 2000 mm  
 CEE-Steckermontage erfolgt vor Ort  
 alternativ:  
 220-240 V 1LNPE 2400-2800 W 16 A 50/60 Hz  
 Netzanschlussleitung 3-adrig (abisoliert); L 2000 mm  
 Schuko-Steckermontage erfolgt vor Ort
- Festwasseranschluss: Zulaufschlauch Di8 x 1500 mm; G3/8" Überwurfmutter  
 Ablaufschlauch Tropfschale Di16 x 2000 mm
- (C) Tassenwärmer: 220-240 V 1LNPE 120 W 10 A 50/60 Hz  
 (Netto bis 20 kg) Netzanschlussleitung 3-adrig mit Schukostecker; L 1800 mm

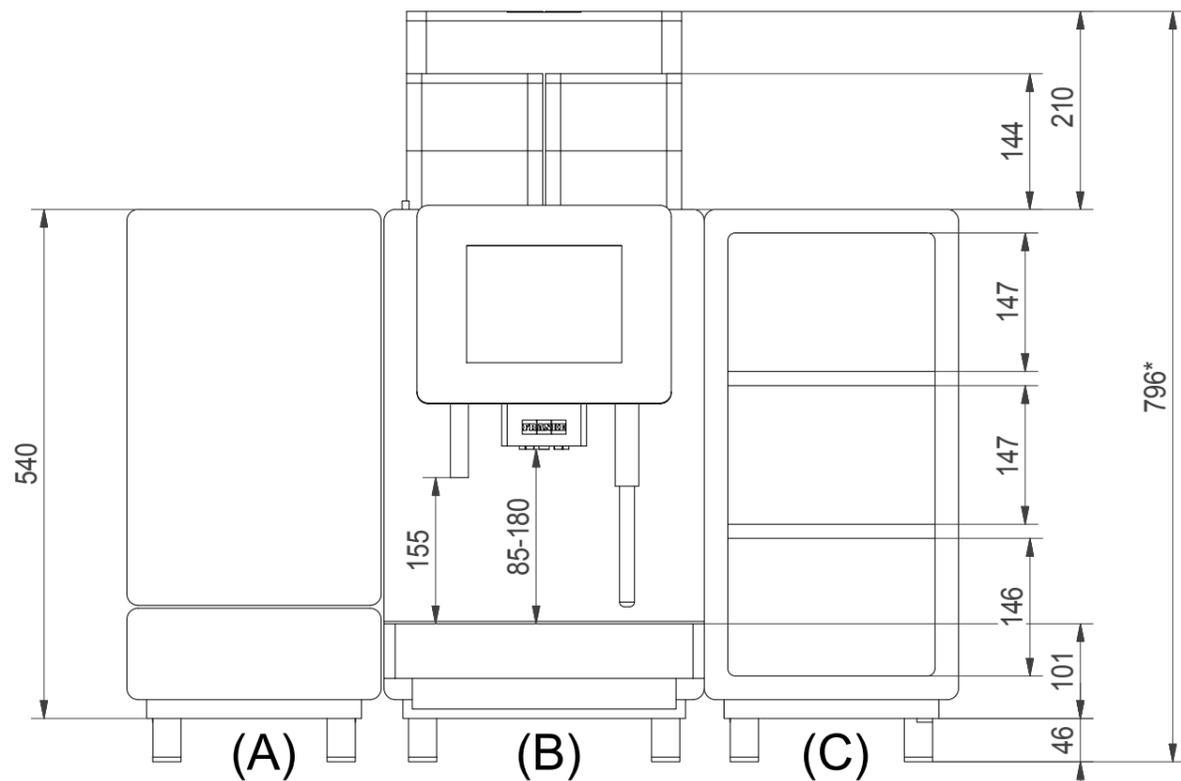

Tassenabstellfläche

724 Tür offen  
 (475 Tür geschlossen)

Tassenabstellfläche

Ersetzt durch		Erstellt durch	Maier	09.02.2017	Dateiname	413620	Gewicht
Ersatz für		Geprüft durch			Auftrags-Nr.		
Ursprung-Zchg.		Geändert durch					
		<b>TD A600 FM EC +          Kuehleinheit SU05 EC 5 I +          Tassenwaermer re. - de</b>				Massstab	
Franke Coffee Systems GmbH Franke Strasse 1 D-97947 Grünsfeld Germany Telefon: +49(0)800 037 26 53 Telefax: +49(0)800 337 26 53 E-Mail: CS-info.de@franke.com Internet: www.franke.de		Format <b>A3</b>		Zeichnungs-Nr. <b>413620</b>		Revision Blatt-Nr. <b>1</b>	
These drawings and specifications are the property of NIRO-Plan AG and shall not be reproduced, copied or transferred to any third party without the prior written permission of NIRO-Plan AG, Aarburg, Switzerland		Anz. Blätter <b>2</b>					

**bauseitige Installationshinweise:**

AW1: DN50 Trichtersiphon belüftet - A600 (B)

KW1: Option Festwasseranschluss G3/8A Absperrhahn - A600 (B)  
 Rückschlagventil, Filter und Aquastop - Empfehlung  
 Wasserdruck 80 bis 800 kPa (0,8 bis 8,0 bar)  
 Flussrate: >0,1l/sec. - wassertemperatur <25°C  
 Gesamthärte: 4-8°dH; 7-14fH; 70-140ppm (mg/l)  
 Karbonathärte: 3-6°dH; 50-105ppm (mg/l) - pH-Wert: 6,5-7,5  
 Chlorgehalt: <0,5mg/l - Chloridgehalt: <30mg/l  
 Elektrische Leitfähigkeit: 50-200µS/cm - Eisengehalt: <0,3mg/l

E1: Steckdose mit FI (Fehlerstromschutzschalter) - Kühleinheit SU05 (A)

230 V 1LNPE 10 A 50/60 Hz

E2: Steckdose mit FI (Fehlerstromschutzschalter) - A600 (B)

400 V 3LNPE 7500 W 16 A 50/60 Hz

alternativ


230 V 1LNPE 2800 W 16 A 50/60 Hz

E3: Steckdose mit FI (Fehlerstromschutzschalter) - Tassenwärmer (C)

230 V 1LNPE 120 W 10 A 50/60 Hz



CS1: Option Container für Satzabwurf - A600 (B)

WF1: Option Wasserfilter Brita für - A600 (B)

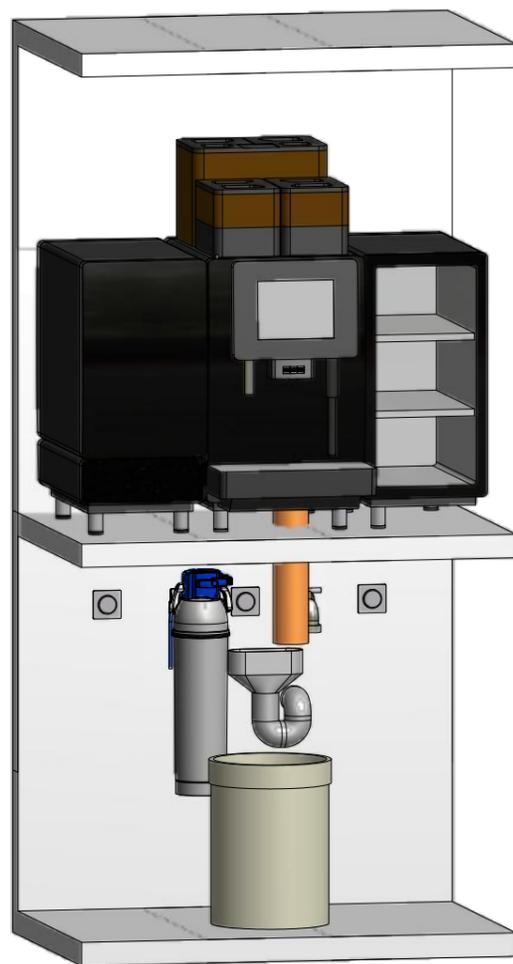


**Anforderungen an den Aufstellort:**

Alle Geräte werden anschlussfertig ausgeliefert und müssen auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden. Vor der Aufstellung sind die bauseitig notwendigen Anschlüsse gut zugänglich unterhalb der Maschine bis maximal 1 m Abstand zu installieren. Diese Vorarbeiten müssen von konzessionierten Fachleuten unter Beachtung der gültigen Vorschriften und den Installationshinweisen ausgeführt werden. Umgebungstemperatur: 5°C bis 32°C. Luftfeuchtigkeit max. 80%

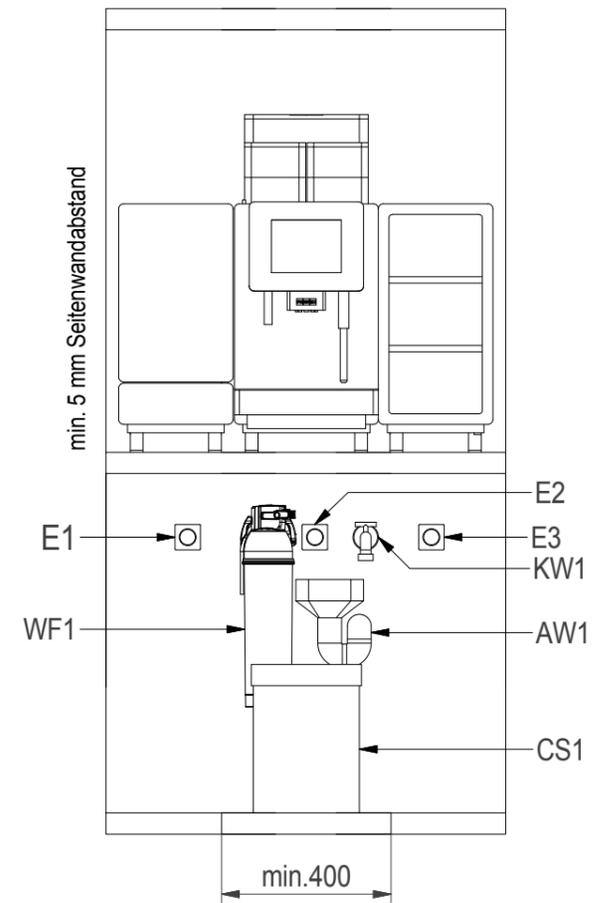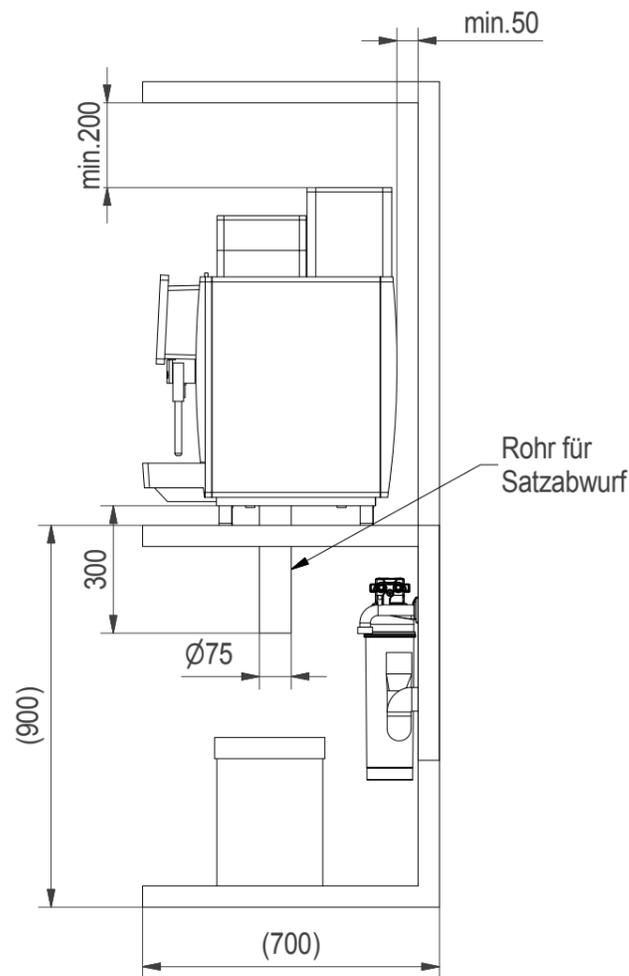

**Positionen:**

- Pos. 1) 1x Bohrung
  - Anschlussleitungen - SU05 (A)
  - Anschlussleitungen - A600 (B)
  - Anschlussleitungen - CW (C)
- Pos. 2) 1x Bohrung (Option)
  - Satzabwurf - A600 (B)
- Pos. 3) 12x Stellfläche
  - Gerätefüsse

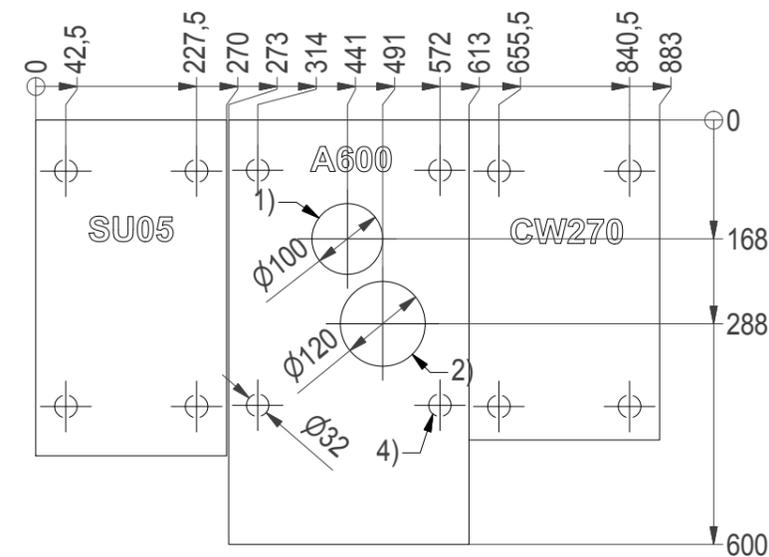

Ersetzt durch		Erstellt durch	Maier	09.02.2017	Dateiname	413620	Gewicht
Ersatz für		Geprüft durch					
Ursprung-Zchg.		Geändert durch			Auftrags-Nr.		
		<b>TD A600 FM EC + Kuehleinheit SU05 EC 5 I + Tassenwaermer re. - de</b>				Massstab	
Franke Coffee Systems GmbH Franke Strasse 1 D-97947 Grünfeld Germany Telefon: +49(0)800 037 26 53 Telefax: +49(0)800 337 26 53 E-Mail: CS-info.de@franke.com Internet: www.franke.de		Format <b>A3</b>		Zeichnungs-Nr. <b>413620</b>		Revision Blatt-Nr. <b>2</b>	
Anfertiger-Nr. These drawings and specifications are the property of NIRO-Plan AG and shall not be reproduced, copied or transferred to any third party without the prior written permission of NIRO-Plan AG, Aarburg, Switzerland						Anz. Blätter <b>2</b>	