

**Gerätehöhen:**





Gerätefuss 7 mm (Standard):  
Höhe 750 + 7 = 757\*

Gerätefuss 40 mm (im Lieferumfang):  
Höhe 750 + 46 = 796\*

Gerätefuss 70 mm (Option):  
Höhe 750 + 71 = 821\* (bis 831\*)

Gerätefuss 100 mm (Option):  
Höhe 750 + 100 = 850\* (bis 860\*)

\* Mit dem optionalen Bohnenbehälter  
2x 600g reduziert sich die entsprechende  
Gerätehöhe um 52 mm

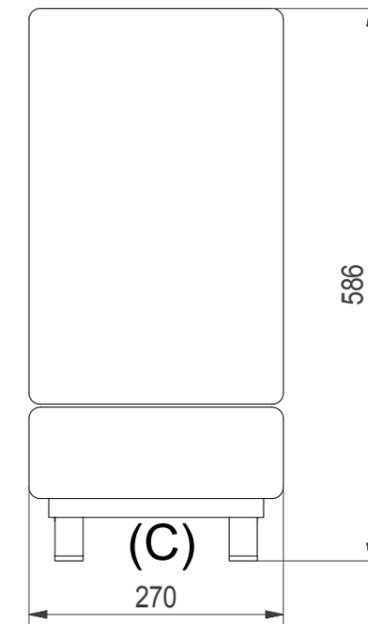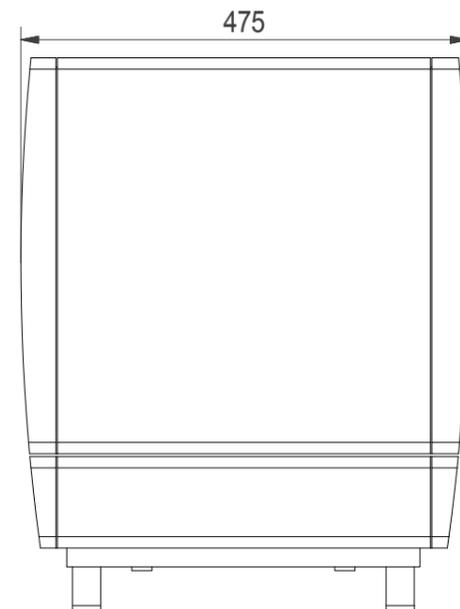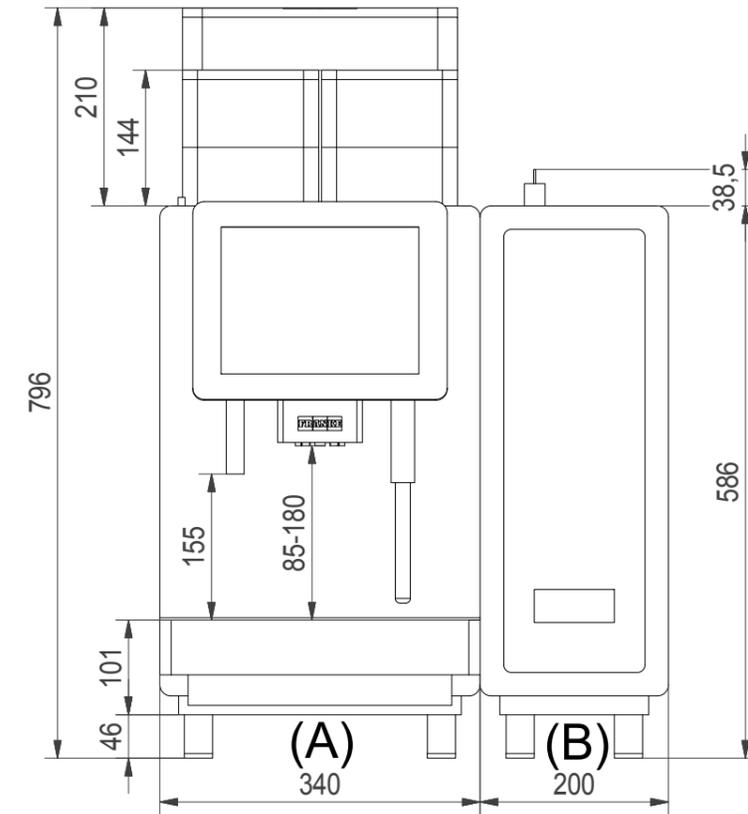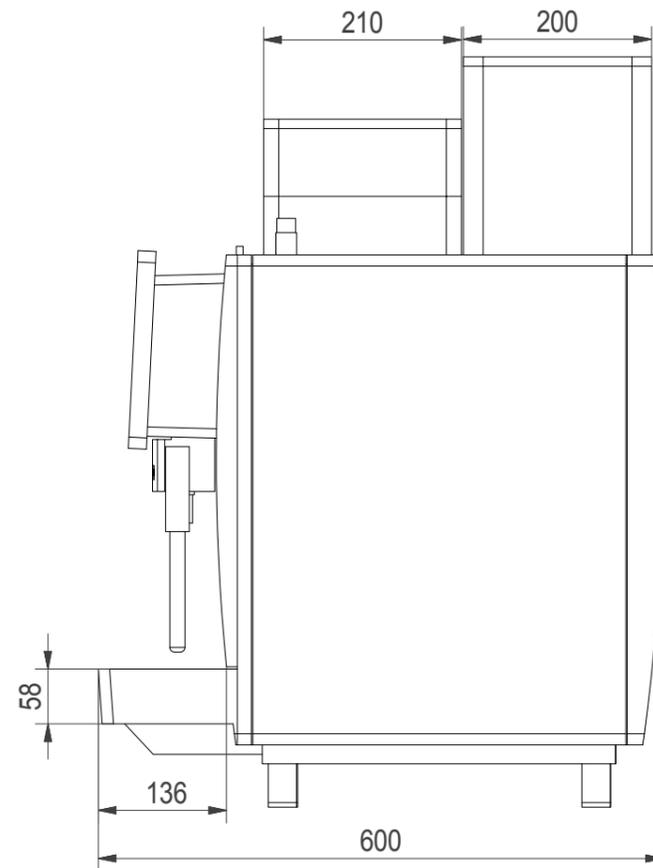

**Technische Daten:**

(A) Franke A800 FM EC:  
(Netto bis 58 kg)

380-415 V 3LNPE 6710-7920 W 16 A 50/60 Hz  
Netzanschlussleitung 5-adrig (abisoliert); L 2000 mm  
CEE-Steckermontage erfolgt vor Ort  
alternativ:

220-240 V 1LNPE 2590-3020 W 16 A 50/60 Hz  
Netzanschlussleitung 3-adrig (abisoliert); L 2000 mm  
Schuko-Steckermontage erfolgt vor Ort

Festwasseranschluss:

Zulaufschlauch Di8 x 1500 mm; G3/8" Überwurfmutter  
Ablaufschlauch Tropfschale Di16 x 2000 mm

(B) Kartenleser:  
(Netto bis 18 kg)

85-264 V 1LNPE Leistungsdaten systemabhängig  
Netzanschlussleitung 3-adrig mit Schukostecker; L 1800 mm



(C) Untertheckenkühleinheit UT05:  
(Netto bis 18 kg)

220-240 V 1LNPE 0,72 A 50/60 Hz  
Netzanschlussleitung 3-adrig mit Schukostecker; L 1800 mm

Ersetzt durch		Erstellt durch	Maier	16.03.2017	Dateiname	413788	Gewicht
Ersatz für		Geprüft durch			Auftrags-Nr.		
Ursprung-Zchg.		Geändert durch					
		<b>TD A800 FM EC + Untertheckenk. UT05 EC 5 I + Kartenleser - de</b>				Massstab	
Franke Coffee Systems GmbH Franke Strasse 1 D-97947 Grünfeld Germany Telefon: +49(0)800 037 26 53 Telefax: +49(0)800 337 26 53 E-Mail: CS-info.de@franke.com Internet: www.franke.de		Format	Zeichnungs-Nr.		Revision	Blatt-Nr.	Anz. Blätter
These drawings and specifications are the property of NIRO-Plan AG and shall not be reproduced, copied or transferred to any third party without the prior written permission of NIRO-Plan AG, Aarburg, Switzerland		<b>A3</b>	<b>413788</b>			<b>1</b>	<b>2</b>

**bauseitige Installationshinweise:**


- AW1: DN50 Trichtersiphon belüftet - A800 (A)
- KW1: Festwasseranschluss G3/8A Absperrhahn - A800 (A)  
Rückschlagventil, Filter und Aquastop - Empfehlung  
wasserdruck 80 bis 800 kPa (0,8 bis 8,0 bar)  
Flussrate: >0,1l/sec. - wassertemperatur <25°C  
Gesamthärte: 4-8°dH; 7-14fH; 70-140ppm (mg/l)  
Karbonathärte: 3-6°dH; 50-105ppm (mg/l) - pH-Wert: 6,5-7,5  
Chlorgehalt: <0,5mg/l - Chloridgehalt: <30mg/l  
Elektrische Leitfähigkeit: 50-200µs/cm - Eisengehalt: <0,3mg/l
- E1: Steckdose mit FI (Fehlerstromschutzschalter) - A800 (A)  
400 V 3LNPE 7920 W 16 A 50/60 Hz  
alternativ  
230 V 1LNPE 3020 W 16 A 50/60 Hz
- E2: Steckdose mit FI (Fehlerstromschutzschalter) - wuG (B)  
85-264 V 1LNPE 10 A 50/60 Hz
- E3: Steckdose mit FI (Fehlerstromschutzschalter) - UT05 (C)  
230 V 1LNPE 100 W 16 A 50/60 Hz
- CS1: Option Container Satzabwurf - A800 (A)
- WF1: Option Wasserfilter Brita für - A800 (A)

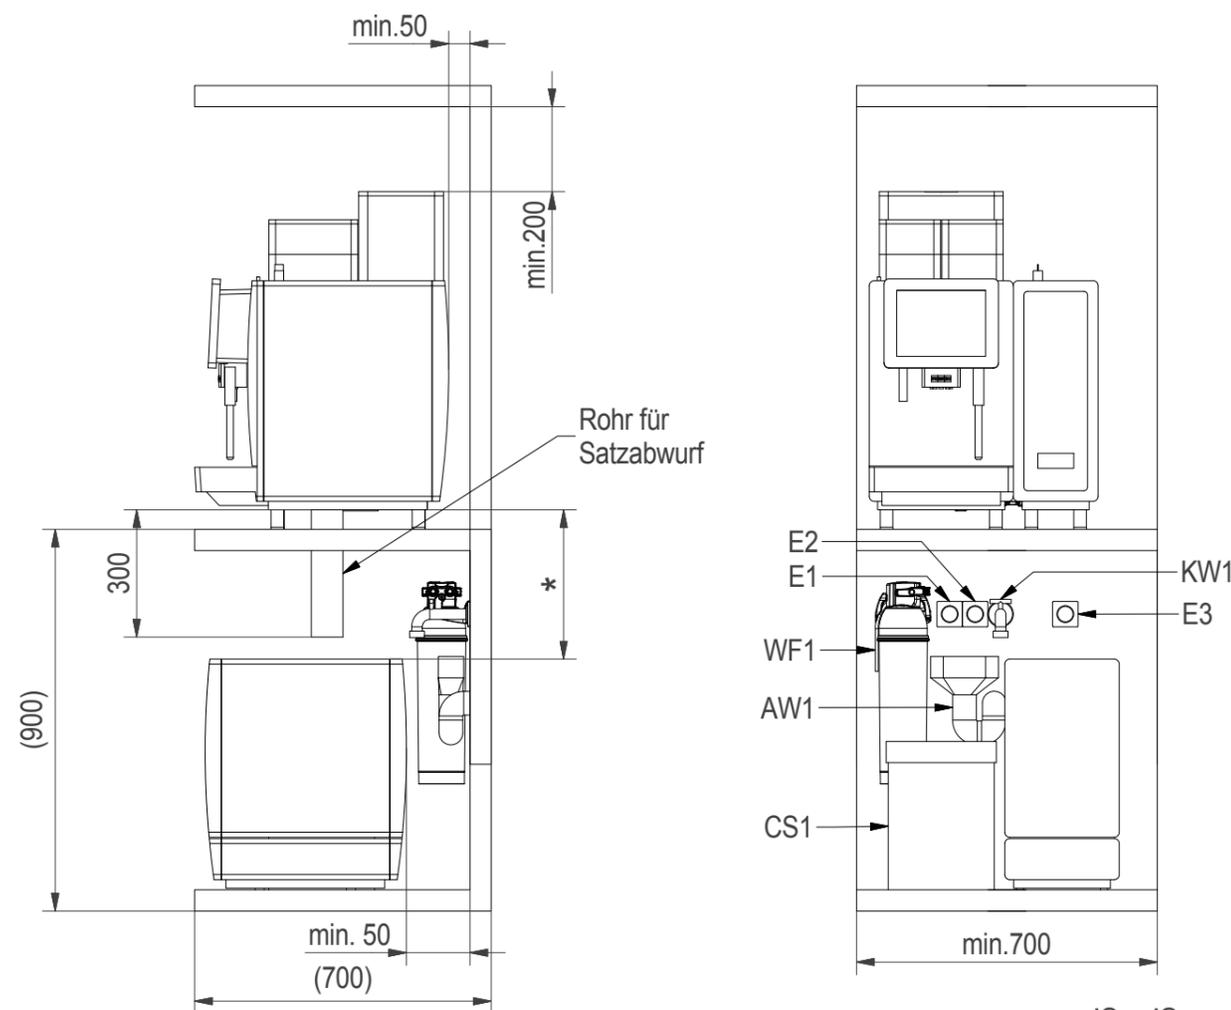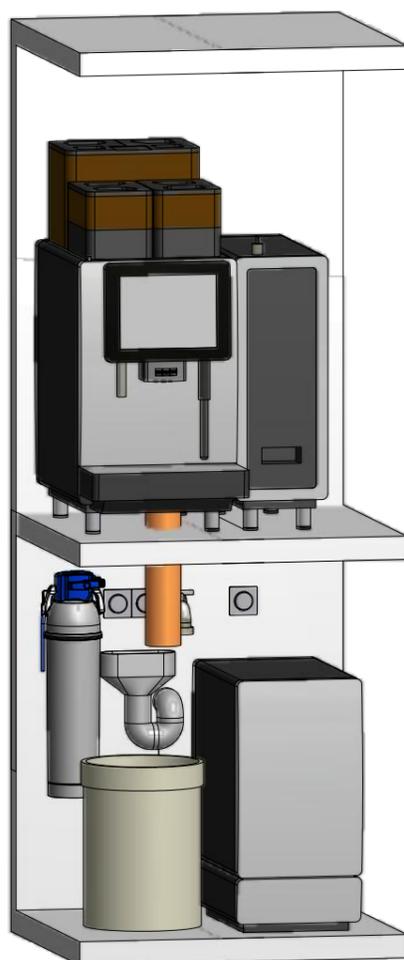

\*Max. zulässiger Abstand  
200 mm von Bodenunterseite  
der A800 bis Gehäuse-  
oberseite der Kühleinheit!

**Positionen:**

- Pos. 1) 1x Bohrung  
- Anschlussleitungen - A800 (A) wuG (B) UT05 (C)
- Pos. 2) 1x Bohrung (Option)  
- Satzabwurf - A800 (A)
- Pos. 3) 8x Stellfläche  
- Gerätefuß - A800 (A) wuG (B)

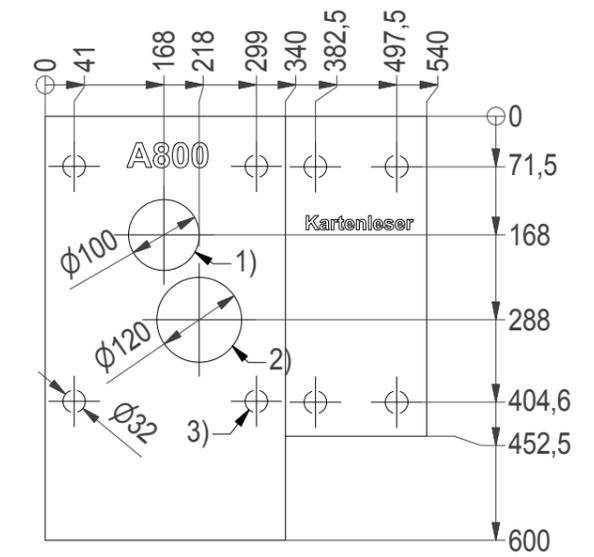

**Anforderungen an den Aufstellort:**

Alle Geräte werden anschlussfertig ausgeliefert und müssen auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden. Vor der Aufstellung sind die bauseitig notwendigen Anschlüsse gut zugänglich unterhalb der Maschine bis maximal 1 m Abstand zu installieren. Diese Vorarbeiten müssen von konzessionierten Fachleuten unter Beachtung der gültigen Vorschriften und den Installationshinweisen ausgeführt werden. Umgebungstemperatur: 5°C bis 32°C. Luftfeuchtigkeit max. 80%

Durch den Einbau der Kühleinheit unter der Theke muss eine ausreichende Belüftung im Unterbau sichergestellt werden! Die Länge der nach oben führenden Milchleitung zur Kaffeemaschine von max. 1,5 m darf nicht überschritten werden.

Ersetzt durch	Erstellt durch	Maier	16.03.2017	Dateiname	413788	Gewicht
Ersatz für	Geprüft durch			Auftrags-Nr.		
Ursprung-Zchg.	Geändert durch					
<p>Franke Coffee Systems GmbH Franke Strasse 1 D-97947 Grünfeld Germany Telefon: +49(0)800 037 26 53 Telefax: +49(0)800 337 26 53 E-Mail: CS-info.de@franke.com Internet: www.franke.de</p>		<p><b>TD A800 FM EC + Untertheckenke. UT05 EC 5 I + Kartenleser - de</b></p>			<p>Masstab</p>	
Artikel-Nr.	Format	Zeichnungs-Nr.	Revision	Blatt-Nr.	Anz. Blätter	
	A3	413788		2	2	