

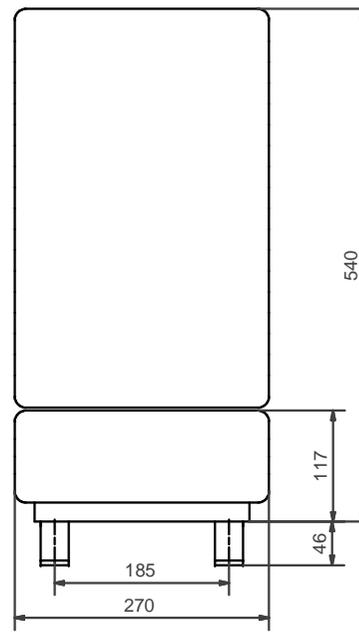



Gerätehöhen:
 Gerätefuss 7 mm:
 Höhe 540 + 7 = 547
 Gerätefuss 40 mm:
 Höhe 540 + 46 = 586
 Gerätefuss 70 mm:
 Höhe 540 + 71 = 611 (bis 621)
 Gerätefuss 100 mm:
 Höhe 540 + 100 = 640 (bis 650)

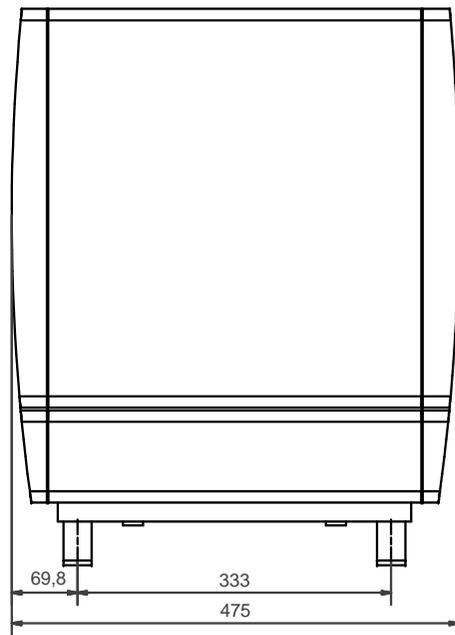

Ausführung
black line

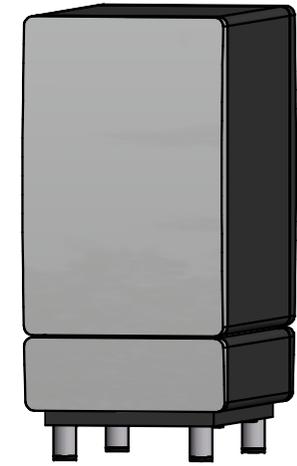

Ausführung
anthrazit


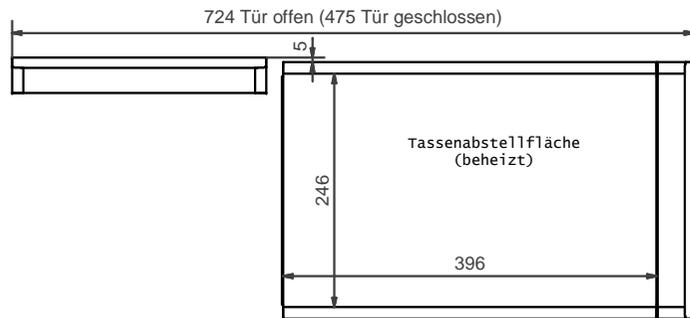


Technische Daten:
 Anschlusswert: 220-240 V 1LNPE 1950-2300 W 16 A 50/60 Hz
 Netzanschlussleitung 3-adrig mit Schukostecker; L 1800 mm
 Temperaturbereich: + 3°C bis + 8°C (Milchkühlung)
 Gewicht: Netto bis max. 25 kg
 Geräuschemission: < 70 dB (A)
 Kältemittel: R134A (FCKW-frei); 37 g

Installationshinweise:
 Elektroanschluss: Steckdose mit FI (Fehlerstromschutzschalter; allpolige Abschaltung)
 230 V 1LNPE 2300 W 16 A 50/60 Hz

Die Aufstellung erfolgt direkt links neben der Kaffeemaschine, die Anschlussleitungen werden unter der nebenstehenden Kaffeemaschine durch die Tischplatte geführt. Der Geräteabstand zur Rückwand muss mindestens 50 mm betragen.

Anforderungen an den Aufstellort:
 Alle Geräte werden anschlussfertig ausgeliefert und müssen auf einer ebenen wärme- und feuchtigkeitsunempfindlichen Fläche aufgestellt werden. Vor der Aufstellung sind die bauseitig notwendigen Anschlüsse gut zugänglich unterhalb der Maschine bis maximal 1 m Abstand zu installieren. Diese Vorarbeiten müssen von konzessionierten Fachleuten unter Beachtung der gültigen Vorschriften und den Installationshinweisen ausgeführt werden. Umgebungstemperatur: 10°C bis 32°C. Luftfeuchtigkeit max. 80%

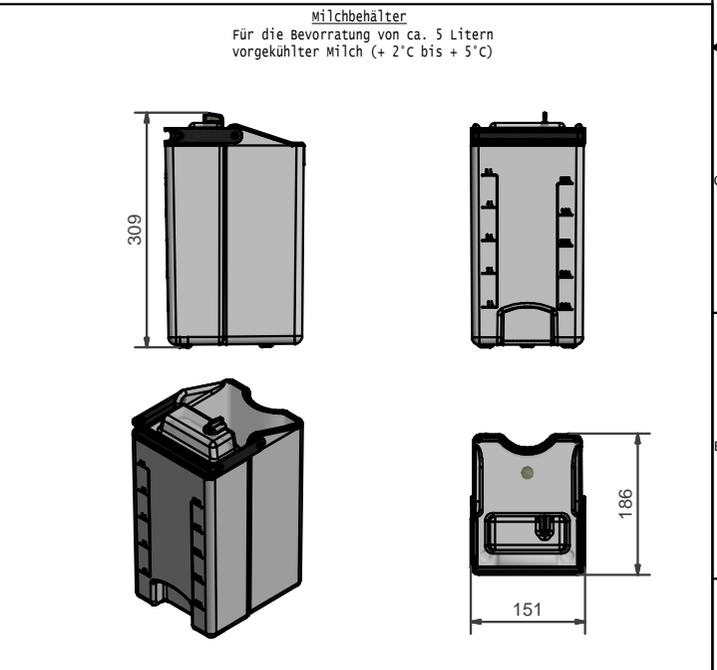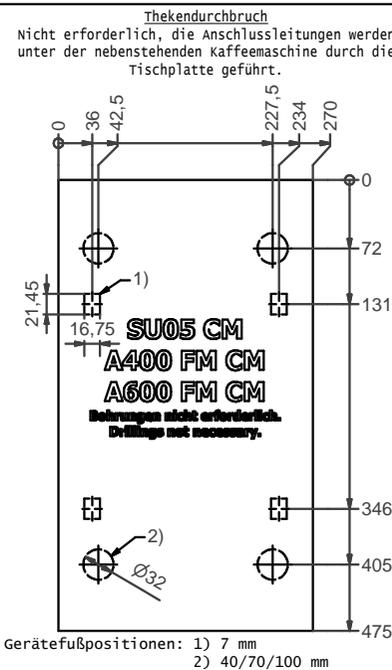

FRANKE		Unit	Scale	Description	
Frankie Kaffeemaschinen AG Frankie-Strasse 9 CH-4963 Aarburg Telefon: +41 (0) 787 3607 E-Mail: service@franke.com Internet: www.franke.com		mm	NTS	TD Kuehleinheit SU05 CM - de	
Drawn	MB002	21.06.2017	A400 FM CM, A600 FM CM		
Modified	MB002	23.09.2017			
Checked					
ECN	500000001512	Document ID - Version		Revision	Status
Article Number		20092826-02		15	1 / 1
					A2