

Gerätehöhen:

Gerätefuss 7 mm (Option):
Höhe 698 + 7 = 705*

Gerätefuss 40 mm (Standard - im Lieferumfang):
Höhe 698 + 46 = 744*

Gerätefuss 70 mm (Option):
Höhe 698 + 71 = 769* (bis 779*)

Gerätefuss 100 mm (Option):
Höhe 698 + 100 = 798* (bis 808*)

* Mit dem optionalen Bohnenbehälter
2x 1200g oder 1x 2000 g erhöht sich die
entsprechende Gerätehöhe um 52 mm

Technische Daten:

(A) Tassenwärmer: 220-240 V 1LNPE 120 W 10 A 50/60 Hz
(Netto bis 20 kg) Netzanschlussleitung 3-adrig mit Schukostecker; L 1800 mm


(B) Kühleinheit SU05 EC: 220-240 V 1LNPE 0,72 A 50/60 Hz
(Netto bis 18 kg) Netzanschlussleitung 3-adrig mit Schukostecker; L 1800 mm

(C) Franke A400 MS EC: 220-240 V 1LNPE 2400-2800 W 16 A 50/60 Hz
(Netto bis 38 kg) Netzanschlussleitung 3-adrig mit Schukostecker; L 2000 mm



Frischwasser: Festwasseranschluss, Zulaufschlauch Di8 x 1500 mm; G3/8" Überwurfmutter
oder:
Wassertank integriert, 4,0 Liter mit Claris Filterpatrone
oder:
Festwasseranschluss, Zulaufschlauch Di8 x 1500 mm; G3/8" Überwurfmutter
und Wassertank integriert, 4,0 Liter mit Claris Filterpatrone

Abwasser: Tropfschale nicht abnehmbar, mit Ablaufschlauch Di16 x 2000 mm
oder:
Tropfschale abnehmbar, Einsatz ohne Ablauf, Inhalt 3,0 Liter (überwacht)
(Optional: Tropfschaleneinsatz mit Ablaufschlauch Di16 x 2000 mm)

(D) Münzwechsler: 85-264 V 1LNPE, 76,8 W 10 A 50/60 Hz
(Netto bis 18 kg) Netzanschlussleitung 3-adrig mit Schukostecker; L 1800 mm

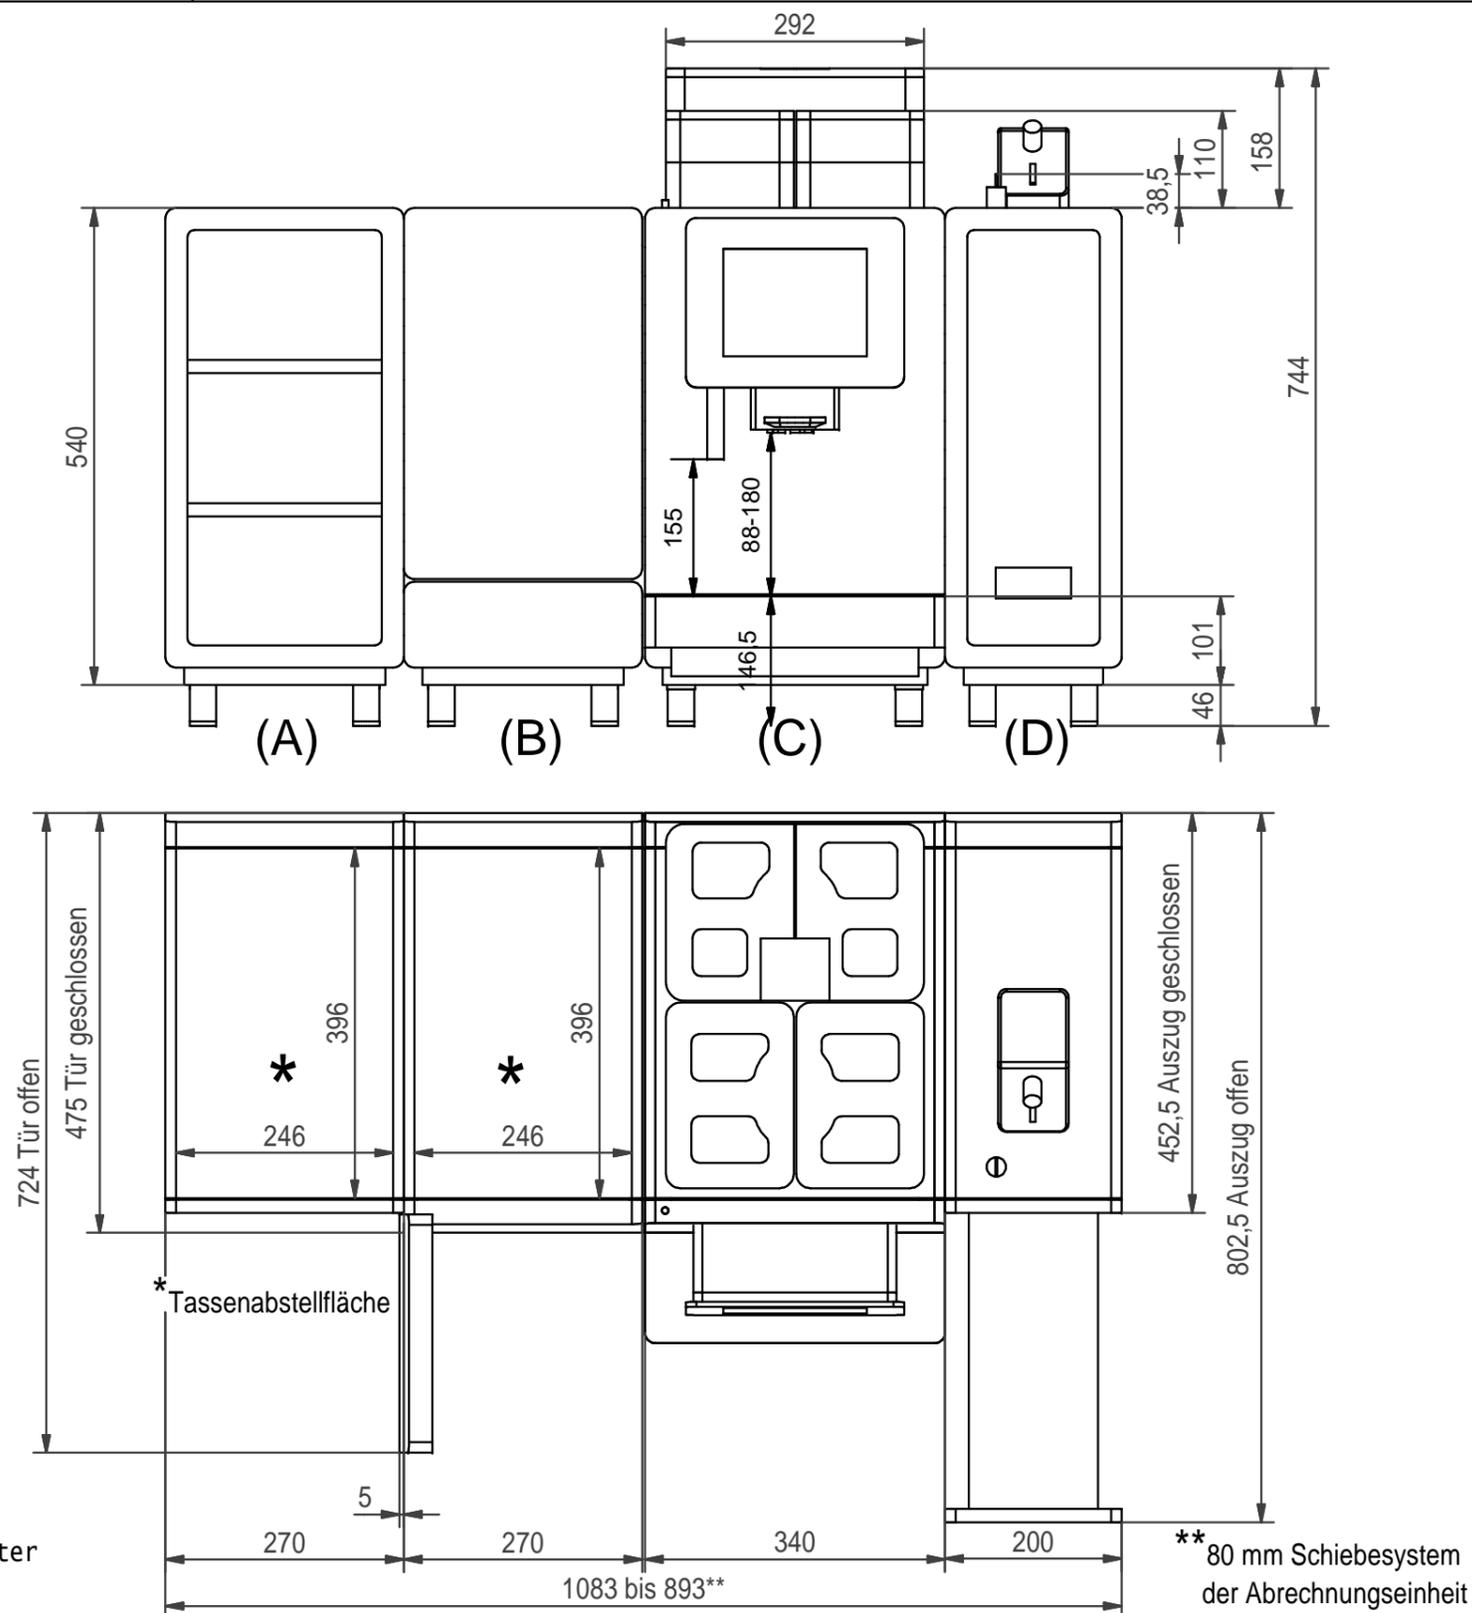

FRANKE Franke Kaffeemaschinen AG Franke-Strasse 9 CH-4663 Aarburg Telefon: +41 62 787 3607 E-Mail: kmch@franke.com Internet: www.franke.com	Unit	mm	Scale	Description					
	Drawn	MB002	19.06.2017	TD A400 MS EC +					
	Modified	MB002	10.07.2017	Kühleinheit SU05 EC +					
	Checked			Tassenwaermer+Muenzwechsler-de					
These drawings and specifications are the property of Franke Technology and Trademark Ltd. and shall not be reproduced, copied or transferred to any third party without the prior written permission of Franke Technology and Trademark Ltd., Hergiswil, Switzerland			ECN	500000001512	Document ID - Version	Revision	Status	Sheet / Sheets	Format
			Article Number		20103512-01		15	1 / 4	A3

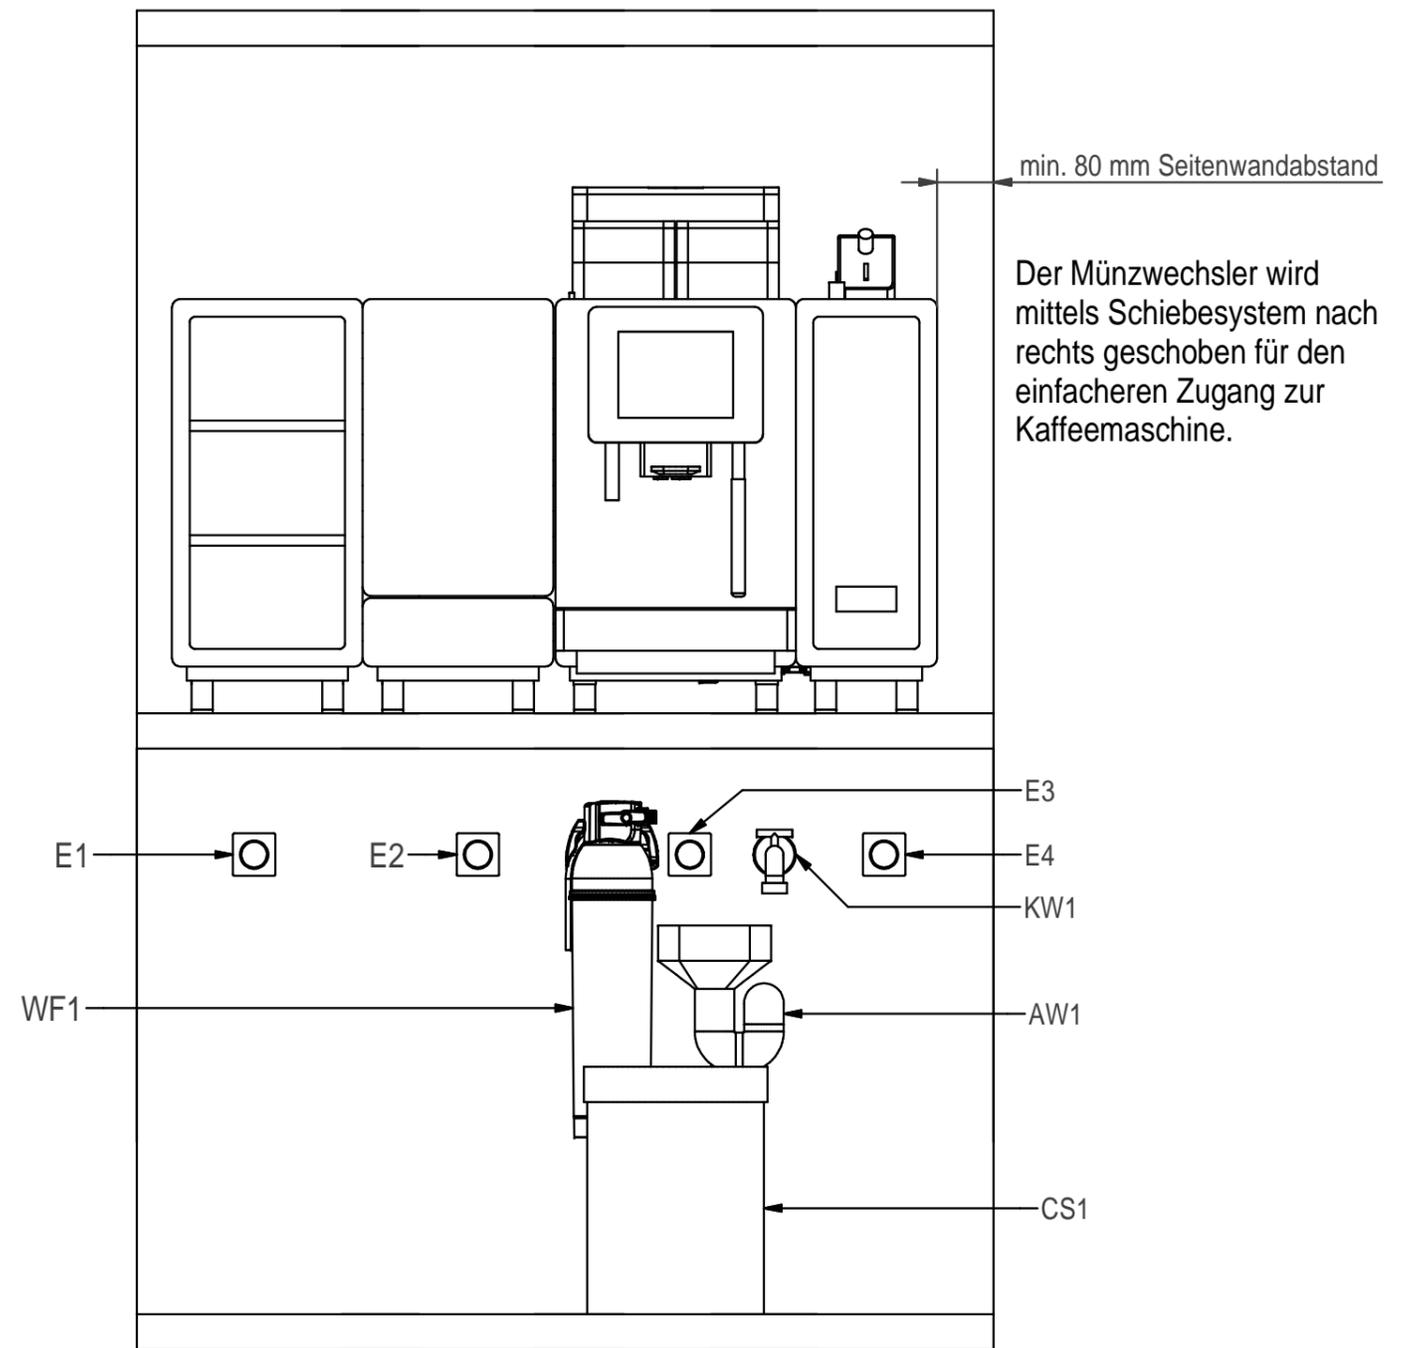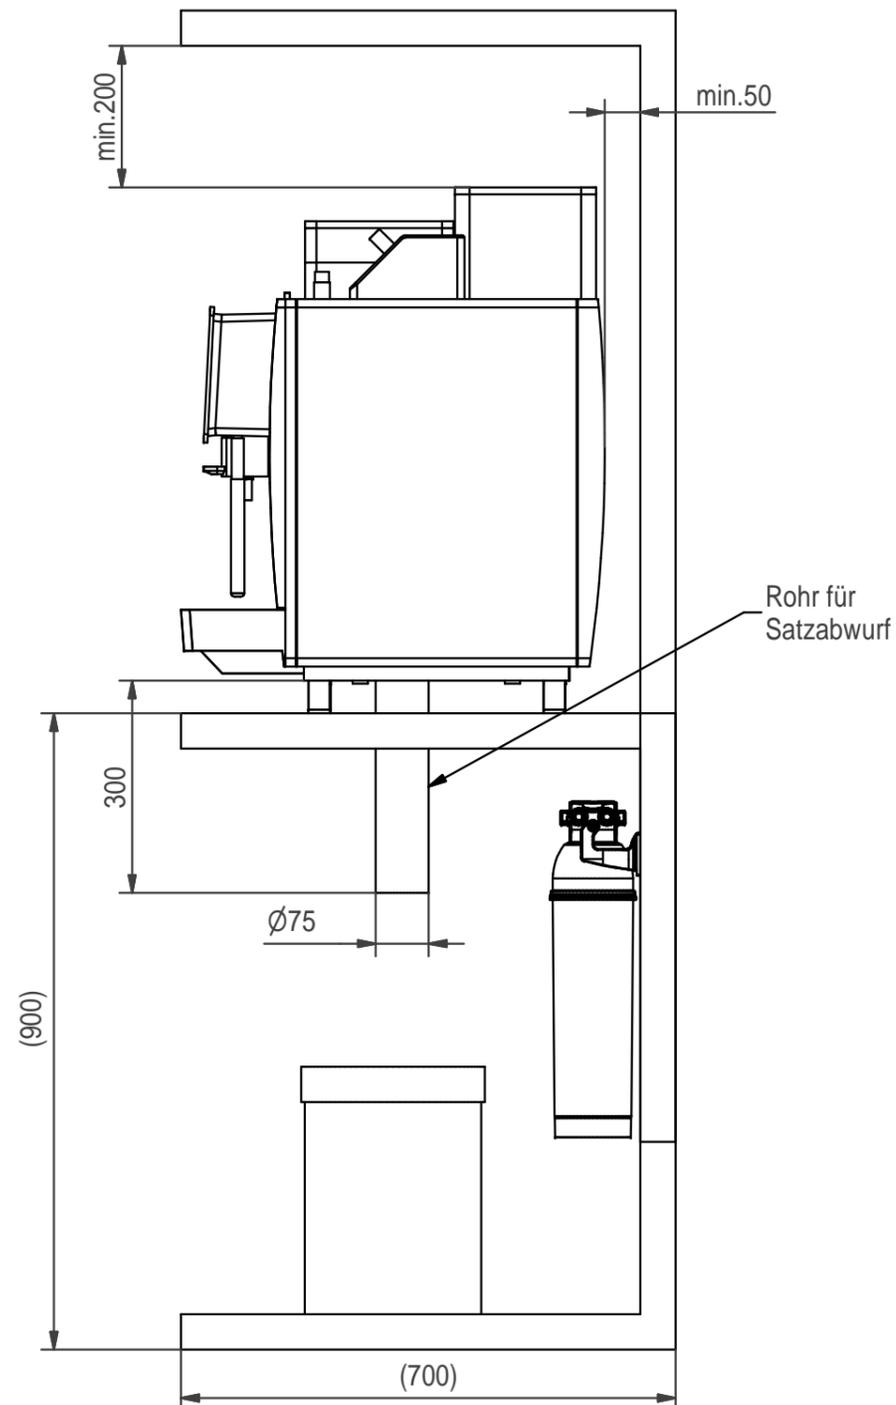


Der Münzwechsler wird mittels Schiebesystem nach rechts geschoben für den einfacheren Zugang zur Kaffeemaschine.

bauseitige Installationshinweise:

- AW1: Option DN50 Trichtersiphon belüftet - A400 (C)
- KW1: Option Festwasseranschluss G3/8A Absperrhahn - A400 (C)
Rückschlagventil, Filter und Aquastop - Empfehlung
Wasserdruck 80 bis 800 kPa (0,8 bis 8,0 bar)
Flussrate: >0,1l/sec. - Wassertemperatur <25°C
Gesamthärte: 4-8°dH; 7-14fH; 70-140ppm (mg/l)
Karbonathärte: 3-6°dH; 50-105ppm (mg/l) - pH-wert: 6,5-7,5
Chlorgehalt: <0,5mg/l - Chloridgehalt: <30mg/l
Elektrische Leitfähigkeit: 50-200µs/cm - Eisengehalt: <0,3mg/l
- E1: Steckdose mit FI (Fehlerstromschutzschalter) - Tassenwärmer CW270 (A)
230 V 1LNPE 120 W 10 A 50/60 Hz
- E2: Steckdose mit FI (Fehlerstromschutzschalter) - Kühleinheit SU05 (B)
230 V 1LNPE 10 A 50/60 Hz
- E3: Steckdose mit FI (Fehlerstromschutzschalter) - A400 (C)
230 V 1LNPE 2800 W 16 A 50/60 Hz
- E4: Steckdose mit FI (Fehlerstromschutzschalter) - Münzwechsler (D)
230 V 1LNPE 77 W 10 A 50/60 Hz
- CS1: Option Container für Satzabwurf - A400 (C)
- WF1: Option Wasserfilter Brita für - A400 (C)

<p>Fränke Kaffeemaschinen AG Fränke-Strasse 9 CH-4663 Aarburg Telefon: +41 62 787 3607 E-Mail: kmch@franke.com Internet: www.franke.com</p> <p><small>These drawings and specifications are the property of Franke Technology and Trademark Ltd. and shall not be reproduced, copied or transferred to any third party without the prior written permission of Franke Technology and Trademark Ltd., Hergswil, Switzerland</small></p>	Unit	mm	Scale	NTS	Description TD A400 MS EC + Kuehleinheit SU05 EC + Tassenwaermer+Muenzwechsler-de				
	Drawn	MB002	19.06.2017						
	Modified	MB002	10.07.2017						
	Checked								
ECN	500000001512		Document ID - Version		Revision	Status	Sheet / Sheets	Format	
Article Number			20103512-01			15	2 / 4	A3	

Thekenbohrungen und Gerätefußpositionen

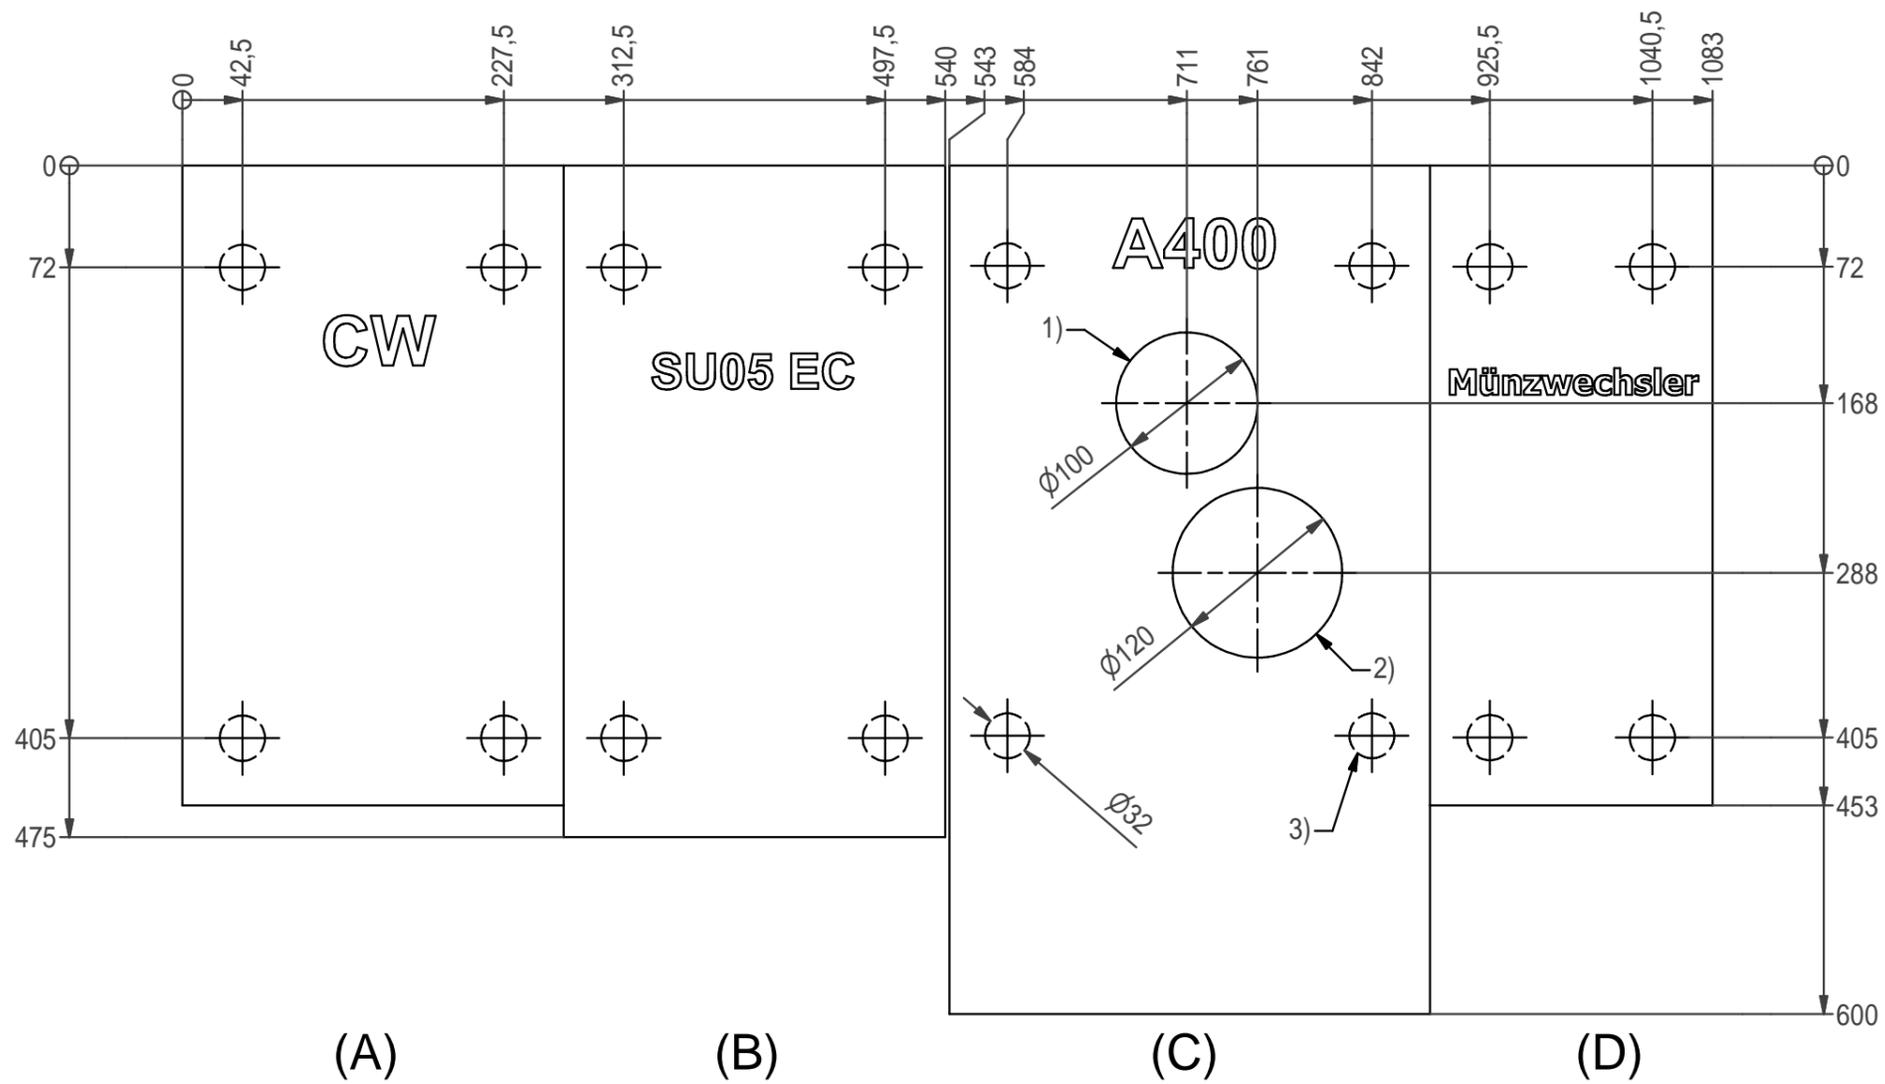

Positionen:

Pos. 1) 1x Bohrung für Netzanschlussleitungen, Wasserzu- und -ablaufschlauch


- Tassenwärmer CW (A)
- Kühleinheit SU05 (B)
- Kaffeemaschine A400 (C)
- Münzwechsler MW (D)

Pos. 2) 1x Bohrung (Option) für Satzabwurf

- Kaffeemaschine A400 (C)

Pos. 3) 16x Stellfläche der Gerätefüße

FRANKE Franke Kaffeemaschinen AG Franke-Strasse 9 CH-4663 Aarburg Telefon: +41 62 787 3607 E-Mail: kmch@franke.com Internet: www.franke.com	Unit	mm	Scale	NTS	Description TD A400 MS EC + Kuehleinheit SU05 EC + Tassenwaermer+Muenzwechsler-de				
	Drawn	MB002	19.06.2017						
	Modified	MB002	10.07.2017						
	Checked								
<small>These drawings and specifications are the property of Franke Technology and Trademark Ltd. and shall not be reproduced, copied or transferred to any third party without the prior written permission of Franke Technology and Trademark Ltd., Hergiswil, Switzerland</small>	ECN	500000001512	Document ID - Version		Revision	Status	Sheet / Sheets	Format	
Article Number		20103512-01			15	3 / 4	A3		

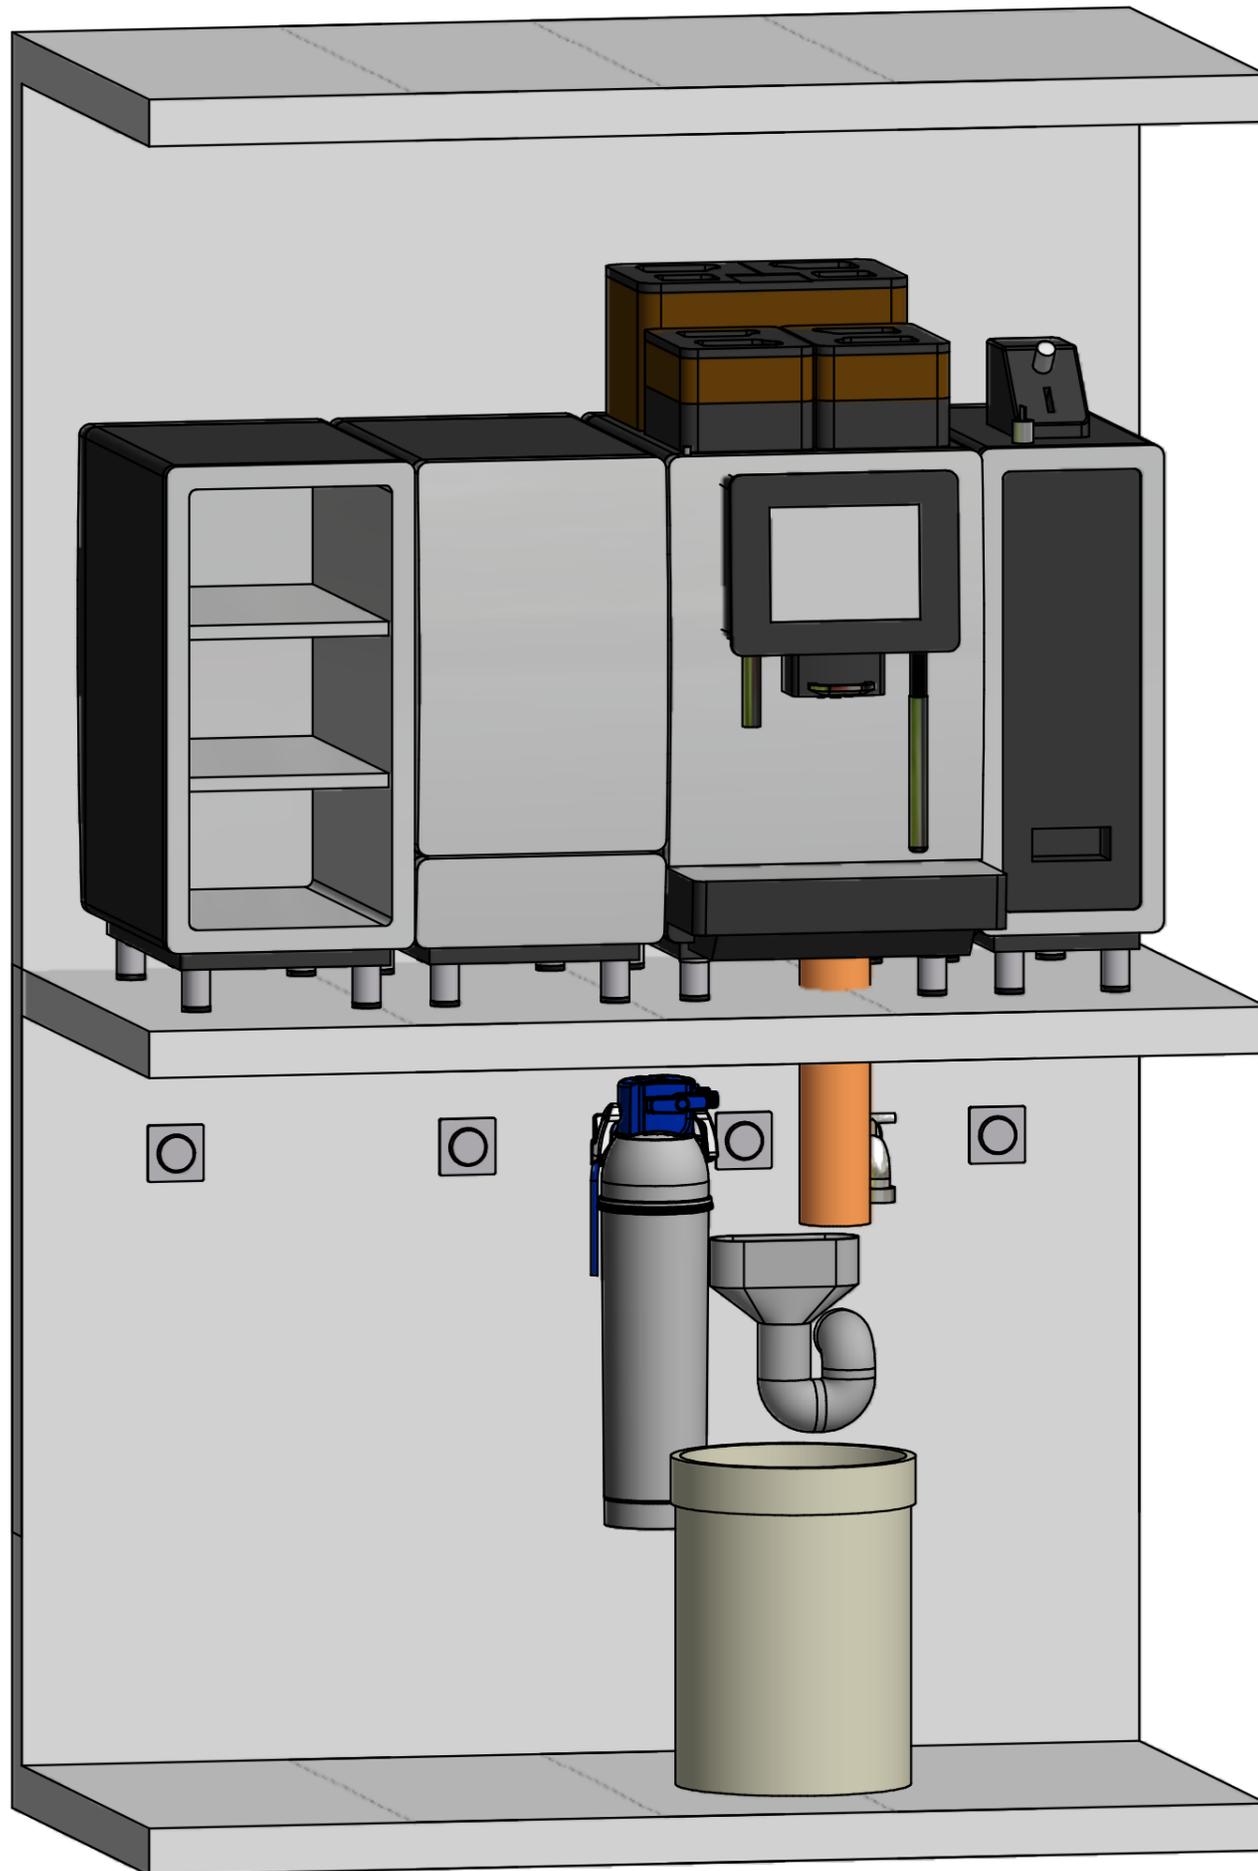

Anforderungen an den Aufstellort:

Alle Geräte werden anschlussfertig ausgeliefert und müssen auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden. Vor der Aufstellung sind die bauseitig notwendigen Anschlüsse gut zugänglich unterhalb der Maschine bis maximal 1 m Abstand zu installieren. Diese Vorarbeiten müssen von konzessionierten Fachleuten unter Beachtung der gültigen Vorschriften und den Installationshinweisen ausgeführt werden.

Umgebungstemperatur: 5°C bis 32°C.

Luftfeuchtigkeit max. 80%

FRANKE Franke Kaffeemaschinen AG Franke-Strasse 9 CH-4663 Aarburg Telefon: +41 62 787 3607 E-Mail: kmch@franke.com Internet: www.franke.com	Unit		Scale	Description				
	mm		NTS	TD A400 MS EC +				
	Drawn	MB002	19.06.2017	Kuehleinheit SU05 EC +				
	Modified	MB002	10.07.2017	Tassenwaermer+Muenzwechsler-de				
Checked				Document ID - Version	Revision	Status	Sheet / Sheets	Format
<small>These drawings and specifications are the property of Franke Technology and Trademark Ltd. and shall not be reproduced, copied or transferred to any third party without the prior written permission of Franke Technology and Trademark Ltd., Hergiswil, Switzerland</small>	ECN	500000001512	20103512-01		15	4 / 4	A3	
	Article Number							