

Gerätehöhen:



Gerätefuss 7 mm (Option):
Höhe 698 + 7 = 705*

Gerätefuss 40 mm (Standard - im Lieferumfang):
Höhe 698 + 46 = 744*


Gerätefuss 70 mm (Option):
Höhe 698 + 71 = 769* (bis 779*)

Gerätefuss 100 mm (Option):
Höhe 698 + 100 = 798* (bis 808*)

* Mit dem optionalen Bohnenbehälter
2x 1200g oder 1x 2000 g erhöht sich die
entsprechende Gerätehöhe um 52 mm

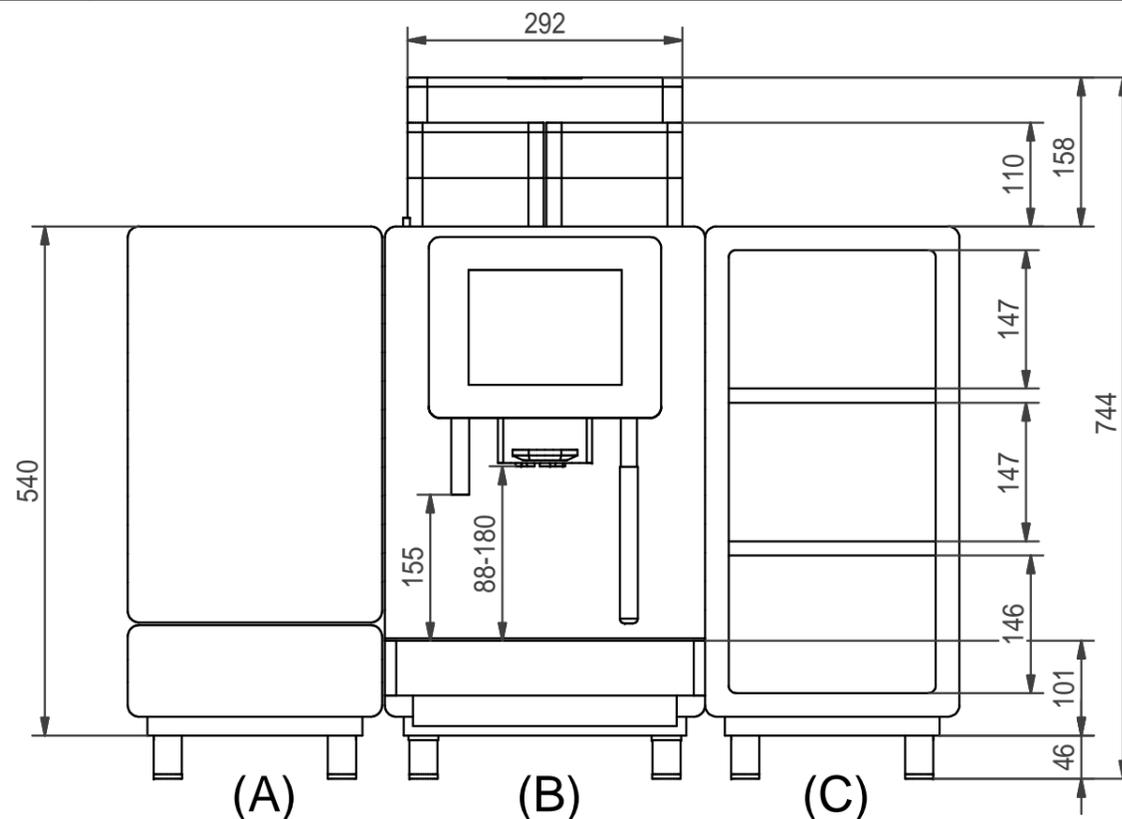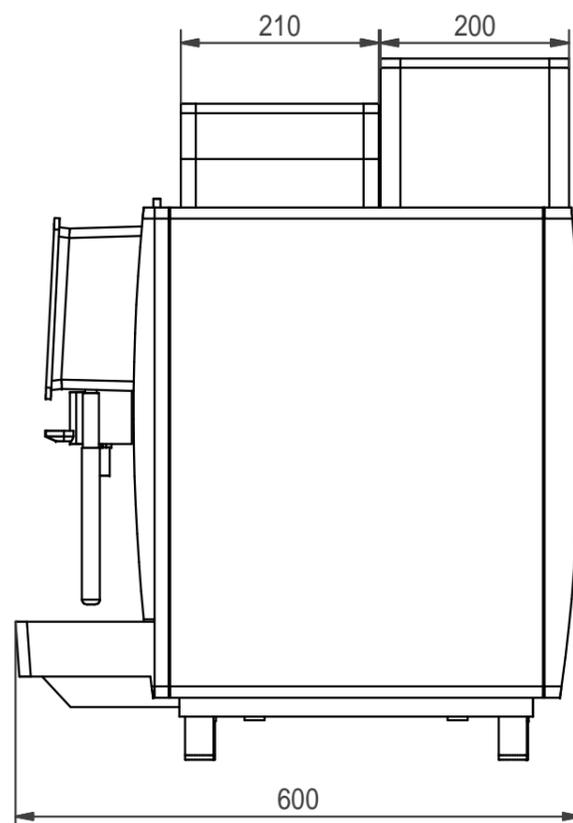

Tassenabstellfläche

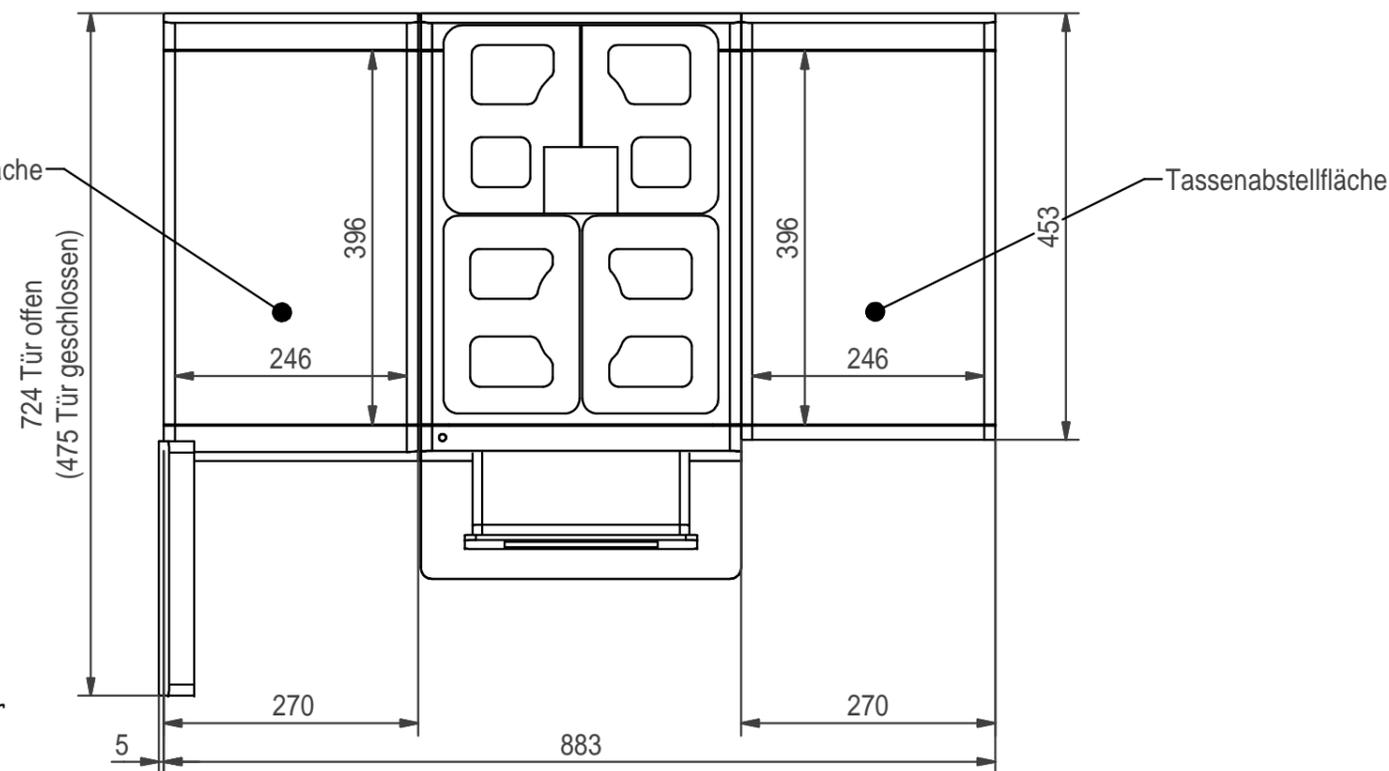

Tassenabstellfläche

Technische Daten:

(A) Kühleinheit SU05 EC: 220-240 V 1LNPE 0,72 A 50/60 Hz
(Netto bis 18 kg) Netzanschlussleitung 3-adrig mit Schukostecker; L 1800 mm

(B) Franke A400 MS EC: 220-240 V 1LNPE 2400-2800 W 16 A 50/60 Hz
(Netto bis 38 kg) Netzanschlussleitung 3-adrig mit Schukostecker; L 2000 mm

Frischwasser: Festwasseranschluss, Zulaufschlauch Di8 x 1500 mm; G3/8" Überwurfmutter
oder:
Wassertank integriert, 4,0 Liter mit Claris Filterpatrone
oder:
Festwasseranschluss, Zulaufschlauch Di8 x 1500 mm; G3/8" Überwurfmutter
und Wassertank integriert, 4,0 Liter mit Claris Filterpatrone

Abwasser: Tropfschale nicht abnehmbar, mit Ablaufschlauch Di16 x 2000 mm
oder:
Tropfschale abnehmbar, Einsatz ohne Ablauf, Inhalt 3,0 Liter (überwacht)
(Optional: Tropfschaleneinsatz mit Ablaufschlauch Di16 x 2000 mm)

(C) Tassenwärmer: 220-240 V 1LNPE 120 W 10 A 50/60 Hz
(Netto bis 20 kg) Netzanschlussleitung 3-adrig mit Schukostecker; L 1800 mm

FRANKE Franke Kaffeemaschinen AG Franke-Strasse 9 CH-4663 Aarburg Telefon: +41 62 787 3607 E-Mail: kmch@franke.com Internet: www.franke.com	Unit	mm	Scale	Description					
	Drawn	MB002	19.06.2017	TD A400 MS EC +					
	Modified	MB002	29.06.2017	Kuehleinheit SU05 EC +					
	Checked			Tassenwaermer - de					
These drawings and specifications are the property of Franke Technology and Trademark Ltd. and shall not be reproduced, copied or transferred to any third party without the prior written permission of Franke Technology and Trademark Ltd., Hergiswil, Switzerland		ECN	500000001512	Document ID - Version		Revision	Status	Sheet / Sheets	Format
		Article Number		20103506-01		15	1 / 2	A3	

bauseitige Installationshinweise:

AW1: Option Ablaufschlauch - A400 (B)
DN50 Trichtersiphon belüftet

KW1: Option Festwasseranschluss G3/8A Absperrhahn - A400 (B)
Rückschlagventil, Filter und Aquastop - Empfehlung
Wasserdruck 80 bis 800 kPa (0,8 bis 8,0 bar)
Flussrate: >0,1l/sec. - wassertemperatur <25°C
Gesamthärte: 4-8°dH; 7-14fH; 70-140ppm (mg/l)
Karbonathärte: 3-6°dH; 50-105ppm (mg/l) - pH-wert: 6,5-7,5
Chlorgehalt: <0,5mg/l - Chloridgehalt: <30mg/l
Elektrische Leitfähigkeit: 50-200µs/cm - Eisengehalt: <0,3mg/l

E1: Steckdose mit FI (Fehlerstromschutzschalter) - Kühleinheit SU05 (A)

230 V 1LNPE 100 W 10 A 50/60 Hz

E2: Steckdose mit FI (Fehlerstromschutzschalter) - A400 (B)




230 V 1LNPE 2800 W 16 A 50/60 Hz

E3: Steckdose mit FI (Fehlerstromschutzschalter) - Tassenwärmer (C)

230 V 1LNPE 120 W 10 A 50/60 Hz


CS1: Option Container für Satzabwurf - A400 (B)

WF1: Option Wasserfilter Brita für - A400 (B)

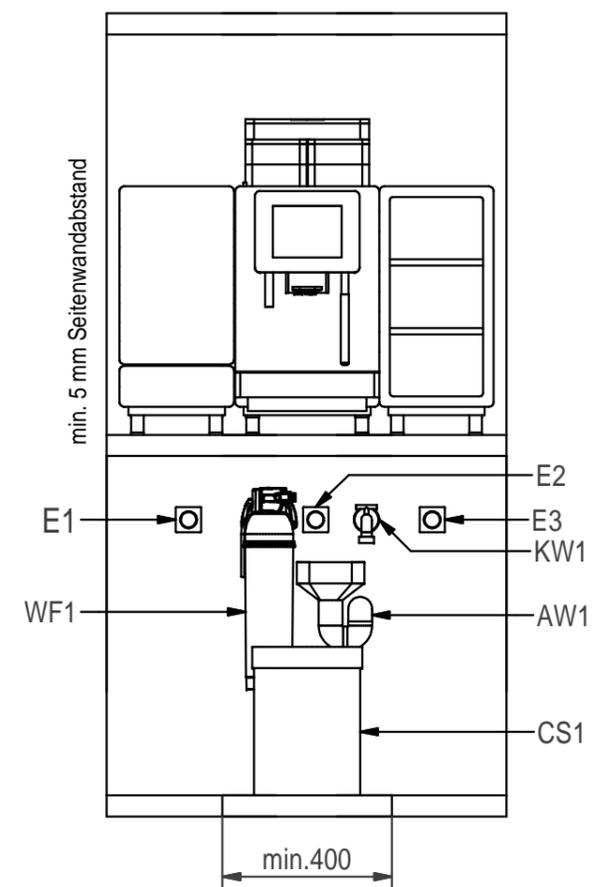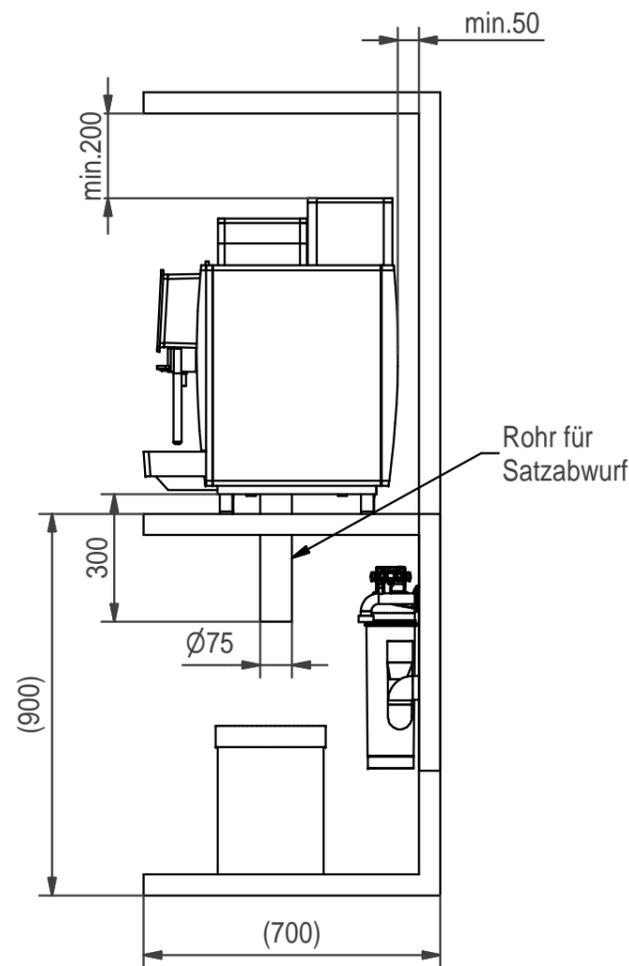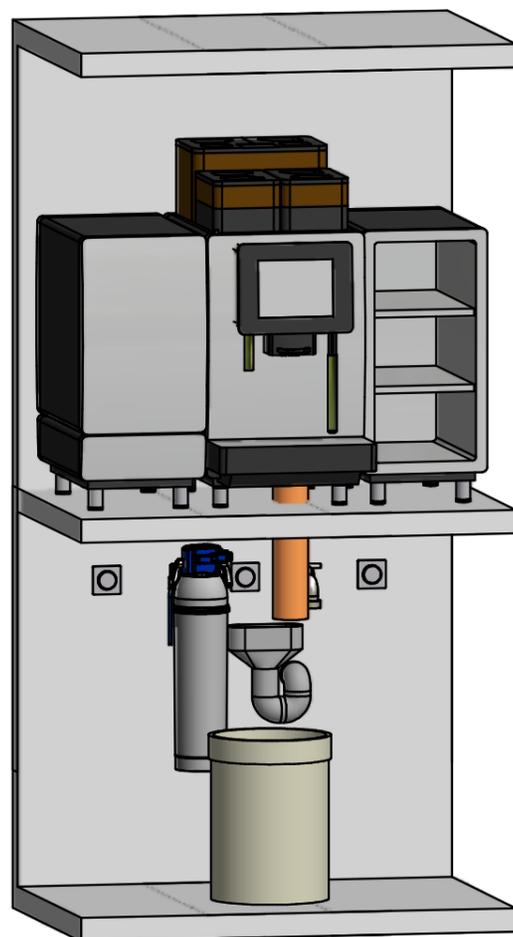

Positionen:

- Pos. 1) 1x Bohrung
 - Anschlussleitungen - SU05 (A)
 - Anschlussleitungen - A400 (B)
 - Anschlussleitungen - CW (C)
- Pos. 2) 1x Bohrung (Option)
 - Satzabwurf - A400 (B)
- Pos. 3) 12x Stellfläche
 - Gerätefüsse

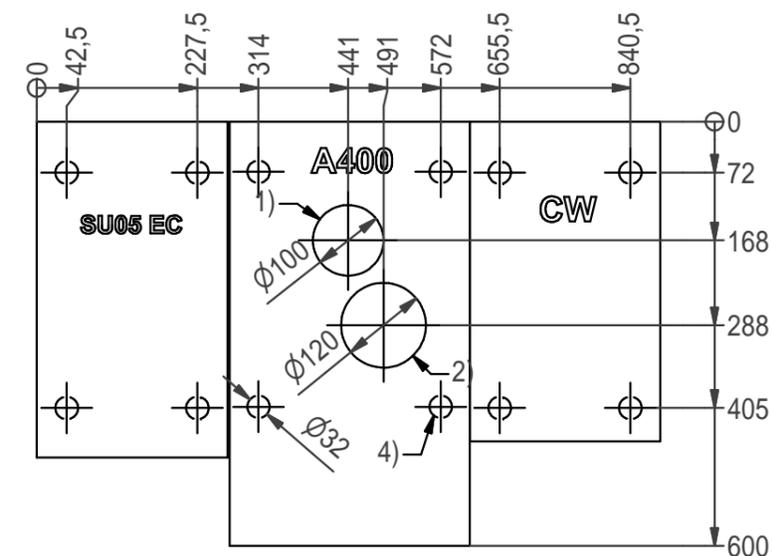

Anforderungen an den Aufstellort:

Alle Geräte werden anschlussfertig ausgeliefert und müssen auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden. Vor der Aufstellung sind die bauseitig notwendigen Anschlüsse gut zugänglich unterhalb der Maschine bis maximal 1 m Abstand zu installieren. Diese Vorarbeiten müssen von konzessionierten Fachleuten unter Beachtung der gültigen Vorschriften und den Installationshinweisen ausgeführt werden. Umgebungstemperatur: 5°C bis 32°C. Luftfeuchtigkeit max. 80%

Franke Kaffeemaschinen AG Franke-Strasse 9 CH-4663 Aarburg Telefon: +41 62 787 3607 E-Mail: kmch@franke.com Internet: www.franke.com	Unit	mm	Scale	Description						
	Drawn	MB002	19.06.2017	TD A400 MS EC + Kuehleinheit SU05 EC + Tassenwaermer - de						
	Modified	MB002	29.06.2017							
Checked				ECN	500000001512	Document ID - Version	Revision	Status	Sheet / Sheets	Format
<small>These drawings and specifications are the property of Franke Technology and Trademark Ltd. and shall not be reproduced, copied or transferred to any third party without the prior written permission of Franke Technology and Trademark Ltd., Hergiswil, Switzerland</small>				Article Number	20103506-01			15	2 / 2	A3