

PFLEGE DER A600

Selbst eine Kaffeemaschine wie die A600 braucht Pflege. Um einen optimalen Genuss zu garantieren, muss die A600 mindestens einmal täglich gereinigt und in bestimmten Zeitabständen gewartet werden.

Einstieg in die automatische Reinigung



Ihre Verantwortung für perfekten Kaffeegenuss.
Perfekter Kaffeegenuss setzt eine perfekt gereinigte Kaffeemaschine voraus. Steigern Sie Ihre Produktqualität!
Reinigen Sie Ihre Kaffeemaschine mindestens einmal täglich und bei Bedarf häufiger.
Beachten Sie die 5-Schritte-Methode für alle entnehmbaren Teile.

Benötigtes Zubehör:

- Reinigungstabletten
- Mikrofasertuch
- Bürstenset
- Reinigungsbehälter
- Milchreiniger



5-Schritte-Methode für entnehmbare Teile





Reinigungs- und Wartungsplan

Häufigkeit	Aufgabe	Information
Täglich	A600 reinigen	Siehe S. 33
	Bei Kühleinheit den Innenraum, die Innenseite der Tür und die Türdichtung reinigen	Siehe S. 36
	Externer Wassertank/Abwassertank und Verbindungsleitungen reinigen	Siehe S. 36
Wöchentlich	Bohnenbehälter reinigen	Siehe S. 35 Bild 1-5
	Brühmodul reinigen	Siehe S. 35 Bild 10
	Strahlregler Heisswasser entkalken	Siehe S. 36 Bild 14
Jährlich bzw. alle 40 000 Bezüge	Wartung durch Servicetechniker	Servicetechniker kontaktieren

Automatische Reinigung starten

01  

02  **WARNUNG**
Verbrühungsgefahr!
Während der Reinigung treten immer wieder heisses Wasser und heisser Dampf aus.
• Fassen Sie nicht an und unter die Ausläufe.

03 

Reinigung und Wartung wählen.

Kaffeemaschine reinigen bzw. Flavor Station reinigen wählen und bestätigen.

04  **05**  

Folgen Sie den Anweisungen auf der Bedienoberfläche und bestätigen Sie mit Weiter.

Die Maschine führt Sie zum nächsten Schritt.

Die Maschine wechselt nach der Reinigung entweder zurück in die Wartungsebene oder in den Energiesparmodus. Ihr Servicetechniker kann Ihnen die gewünschte Option einstellen.

Dampfpflanze reinigen

01  **02** 

Die Dampfpflanze wird gereinigt.

03  **04** 

Behälter leeren. Behälter mit kaltem Wasser füllen und unter Dampfpflanze stellen.

Autosteam/Dampf wählen. Die Dampfpflanze wird gespült.

05 

Behälter leeren. Dampfpflanze mit Tuch abwischen.

Kaffeemaschine spülen




- Die Spülung ersetzt nicht die tägliche Reinigung! Eine Spülung ist erforderlich, um Rückstände im Kaffee- und Milchsysteem zu entfernen.
- Ihre A600 spült automatisch nach bestimmten Zeitabständen sowie beim Ein- und Ausschalten.




! WARNUNG

- Verbrühungsgefahr!
Während des Spülens tritt heisses Wasser aus.
- Fassen Sie nicht an und unter die Ausläufe.
 - Stellen Sie nichts auf das Tropfgitter.

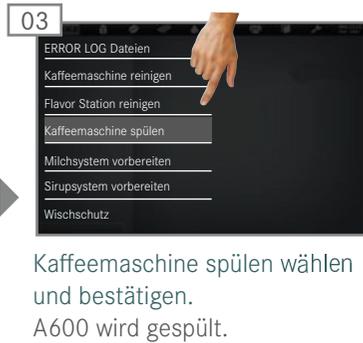

Bildschirm reinigen

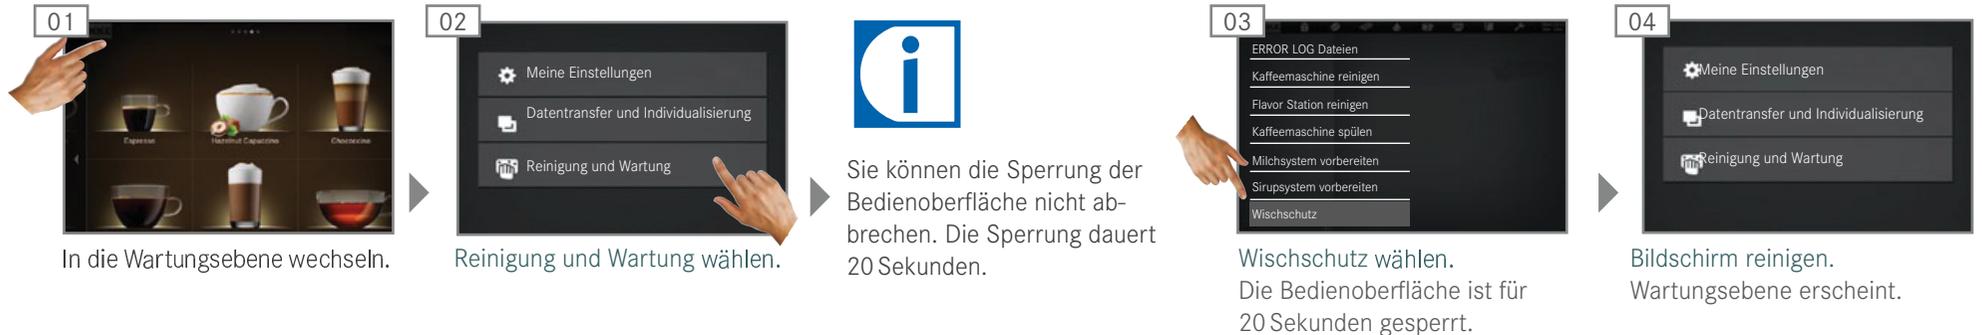

Bohnenbehälter und Pulverbehälter reinigen (wöchentlich)



01 Tür öffnen.



02 Verriegelungsschieber ganz nach vorne ziehen.



HINWEIS

Verschmutzung, Schimmelbildung

Der Bohnenbehälter trocknet langsam und kann beim Aufsetzen noch Feuchtigkeit abgeben.

- Bringen Sie den Bohnenbehälter nicht direkt mit Wasser in Berührung.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur einen angefeuchteten Lappen.
- Beseitigen Sie Spülmittelreste.



⚠ VORSICHT

Schnittverletzungen/Quetschungen

Der Fördermechanismus des Pulverbehälters kann Schnittverletzungen oder Quetschungen verursachen.

- Reinigen Sie den Pulverbehälter vorsichtig.



08 Pulverrutsche mit Bürste reinigen.



HINWEIS

Funktionsbeeinträchtigung

Wenn Bohnen- und Pulverbehälter nicht korrekt verriegelt sind, kann die Funktion der Kaffeemaschine und die Produktqualität beeinträchtigt werden.

- Schieben Sie den Verriegelungsschieber ganz nach hinten.



Brühmodul reinigen



01 Tür öffnen.




02 Brühmodulverriegelung im Gegenuhrzeigersinn lösen.



03 Brühmodul entnehmen.



04 Brühmodul reinigen.

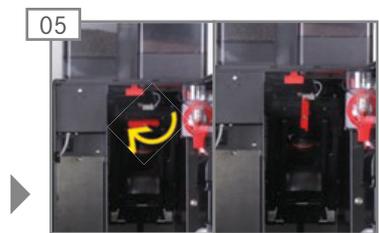

05 Brühmodul einsetzen.
Im Uhrzeigersinn verriegeln.

Interner Wassertank reinigen/Filterpatrone wechseln



06 Wassertank herausziehen.
Deckel entfernen.



07 Filterpatrone (Option) gegen
den Uhrzeigersinn drehen und
entnehmen.



09 Neue Filterpatrone mit Wasser
füllen.
Filterpatrone in Filterhalter
einsetzen und im Uhrzeigersinn
bis zum Anschlag drehen.



Zubehör reinigen


HINWEIS

Funktionsbeeinträchtigung
Verschmutztes Zubehör kann
die Funktion und Qualität der
Getränke negativ beeinflussen.


- Reinigen Sie das Zubehör mit der 5-Schritte-Methode.
- Beachten Sie vorhandene Anleitungen für Zubehör.



11 Kühleinheit und deren Verbindungsleitungen reinigen.

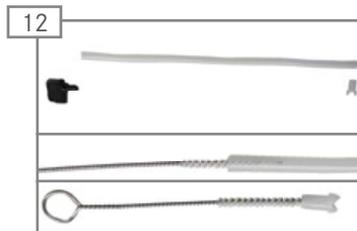

12 Milchschauch entnehmen.
Schauch mit Bürste reinigen.
Ansaugfilter mit Eindrehbürste reinigen.

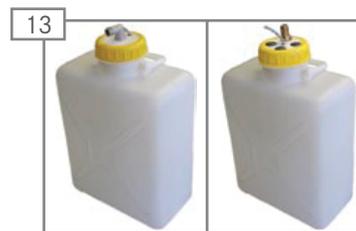

13 Wassertank/Abwassertank und Verbindungsleitungen reinigen.

