



silber

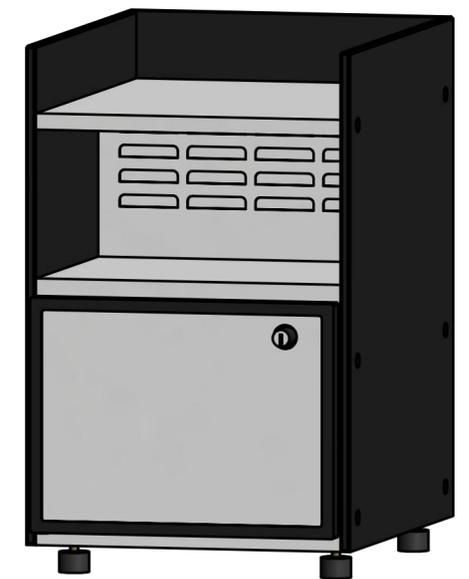

blackline

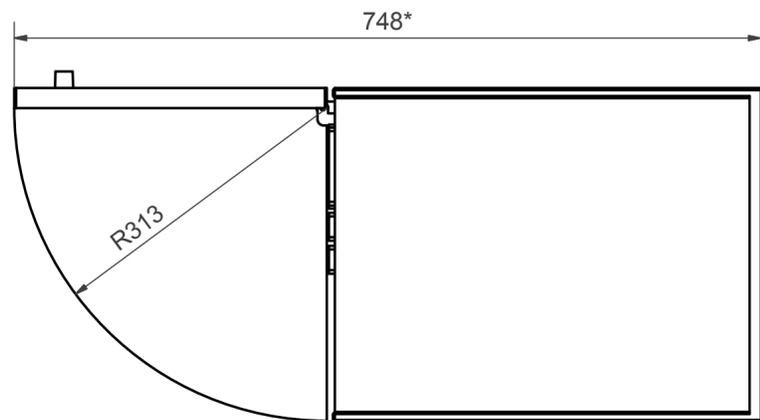

*Gerätetiefe bei
geöffneter Fronttür

Technische Daten:

Anschlusswert: 230 V 1LNPE 170 W 10 A 50/60 Hz
 Netzanschlussleitung 3-adrig mit Schukostecker; L 1800 mm
 Energieverlust: 0,35 kWh/24h (Kühleinheit nach DIN 18873-2)
 1,67 kWh/24h (Tassenwärmer)
 Temperaturbereich: + 3°C bis + 8°C (Milchkühlung)
 Gewicht: netto bis max. 40 kg
 Geräuschemission: < 70 dB (A)
 Kältemittel: 134 A (FCKW-frei); 40 ml


Installationshinweise:

Elektroanschluss: Steckdose mit FI (Fehlerstromschutzschalter; allpolige Trennung)
 230 V 1LNPE 170 W 10 A 50/60 Hz

Die Aufstellung erfolgt direkt links neben der Kaffeemaschine, die Anschlussleitungen werden unter der nebenstehenden Kaffeemaschine durch die Tischplatte geführt. Der Geräteabstand zur Rückwand muss mindestens 50 mm betragen.

Anforderungen an den Aufstellort:

Alle Geräte werden anschlussfertig ausgeliefert und müssen auf einer ebenen wärme- und feuchtigkeitsunempfindlichen Fläche aufgestellt werden. Vor der Aufstellung sind die bauseitig notwendigen Anschlüsse gut zugänglich unterhalb der Maschine bis maximal 1 m Abstand zu installieren. Diese Vorarbeiten müssen von konzessionierten Fachleuten unter Beachtung der gültigen Vorschriften und den Installations hinweisen ausgeführt werden. Umgebungstemperatur: 5°C bis 32°C. Luftfeuchtigkeit max. 80%

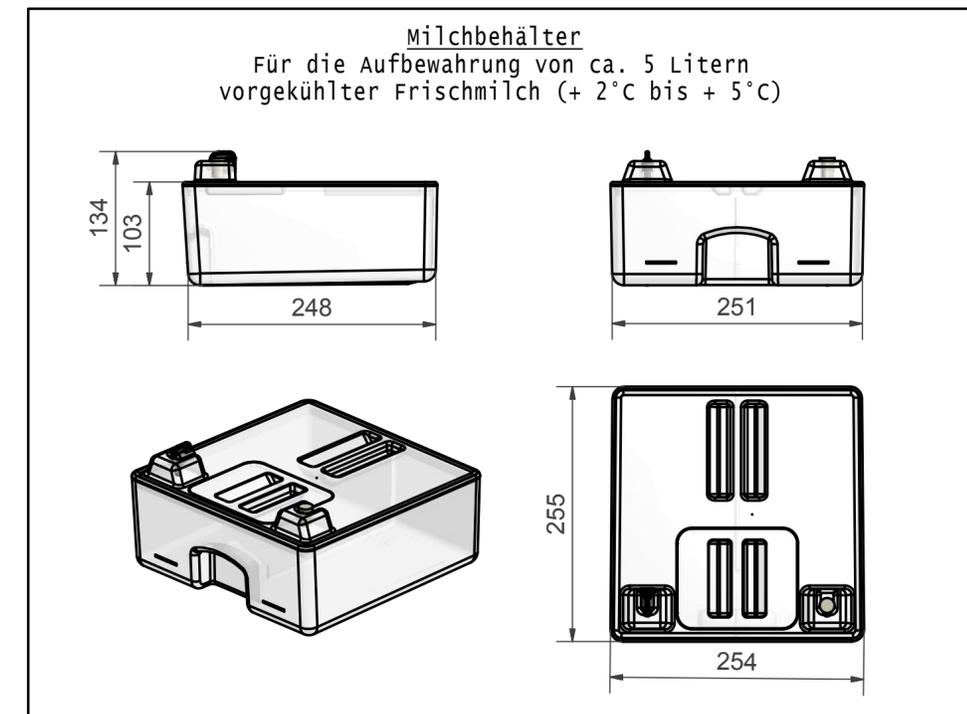

Milchbehälter
 Für die Aufbewahrung von ca. 5 Litern
 vorgekühlter Frischmilch (+ 2°C bis + 5°C)

Ersetzt durch		Erstellt durch	Maier	02.09.2011	Dateiname	403359	Gewicht
Ersetzt für		Geprüft durch			Änderungs-ID		
Ursprung-Zchg.		Geändert durch					
							Technisches Datenblatt Chill&Cup 5 Liter, 80 Tassen Beistellgerät Spectra
<small>Franke Coffee Systems GmbH Franke Strasse 1 D-97947 Grünsfeld Germany Telefon: +49(0)800 037 26 53 Telefax: +49(0)800 337 26 53 E-Mail: CS-Info.de@franke.com Internet: www.franke.de</small>							Format A2
<small>These drawings and specifications are the property of Franke Technology and Trademark Ltd. and shall not be reproduced, copied or transferred to any third party without the prior written permission of Franke Technology and Trademark Ltd. Hergswil, Switzerland</small>							Zeichnungs-Nr. 403359
Revision A							Blatt-Nr. 1
Anz. Blätter 1							